

# Verschlüsse und Türdichtungen

Kantriegel

Türtreibriegel

Schnappriegel

Grendelriegel

Hebelverschlüsse

Türdichtungen

Dichtungen zum Nachrüsten

Fingerschutz Rollos

Fingerschutz Profile

Dichtungsbürsten



## Inhalt

Allgemeines.....	Seite 3
Kantriegel.....	Seite 4
Türtreibriegel.....	Seite 12
Schnappriegel.....	Seite 25
Grendelriegel.....	Seite 27
Hebelverschlüsse.....	Seite 30
Athmer Türdichtungen, Nutmaß 12 mm.....	Seite 35
Athmer Türdichtungen, Nutmaß 15 mm.....	Seite 36
Athmer Türdichtungen, Nutmaß 20 mm.....	Seite 40
Athmer Türdichtungen, Nutmaß 24 mm.....	Seite 41
Athmer Türdichtungen, Nutmaß 25 mm.....	Seite 43
Athmer Dichtungen zum Nachrüsten.....	Seite 44
Athmer Fingerschutz Rollos.....	Seite 48
Athmer Fingerschutz Schutzprofile.....	Seite 51
Planet Türdichtungen, Nutmaß 13 mm.....	Seite 55
Planet Türdichtungen, Nutmaß 20 mm.....	Seite 57
Planet Dichtungen zum Nachrüsten.....	Seite 59
Planet Fingerschutz Rollos.....	Seite 60
Planet Fingerschutz Schutzprofile.....	Seite 62
Dichtungsbürsten.....	Seite 66
Anhang.....	Seite 68
Index.....	Seite 68
Stichwortverzeichnis.....	Seite 70



## Häufig gestellte Fragen

### Wo finden Kant- bzw. Türtreibriegel Verwendung?

Kant- und Türtreibriegel werden zur Standflügelverriegelung bei zweiflügeligen Türen – ohne besondere Anforderungen im Bereich Rauch und Brandschutz – verwendet.

### Was ist bei der Montage von Kant- und Türtreibriegeln zu beachten?

Um Schließstörungen und Beschädigungen zu vermeiden, ist auf das Fluchten der Beschlagteile zu achten. Zusätzlich sollten die Enden der Verschlussstangen angeschrägt werden. Durch den Einsatz einer Boden- oder Steinbuchse wird eine optimale Verriegelung im Boden erreicht.

### Welche Richtlinien sind beim Einsatz von Türdichtungen zu beachten?

Im Bereich Schall- und Rauchschutz sind die Zulassungszeugnisse der Systemhersteller entscheidend. Die jeweiligen Systemrichtlinien müssen beachtet werden.

### Sind Türdichtungen beliebig kürzbar?

Es ist möglich, die Lieferlängen gemäß den Herstellerangaben für die unterschiedlichen Varianten zu kürzen.


### Wie werden unterschiedlich hohe Luftspalte (band- und schlosseitig) mit einer Türdichtung ausgeglichen?

Eine Türdichtung mit beidseitiger Auslösung kann sowohl band- als auch schlosseitig einfach und präzise eingestellt werden. So ist mit wenigen Handgriffen eine optimale Boden-Anpassung zu erreichen.

### Was versteht man unter einem Schnappriegel?

Eine Standflügelverriegelung vorzugsweise an zweiflügeligen Vollblättern mit einer im Vierkantröhr abgefederter Falle. Die Betätigung erfolgt über einen auf dem Türblatt montierten Getriebekasten.



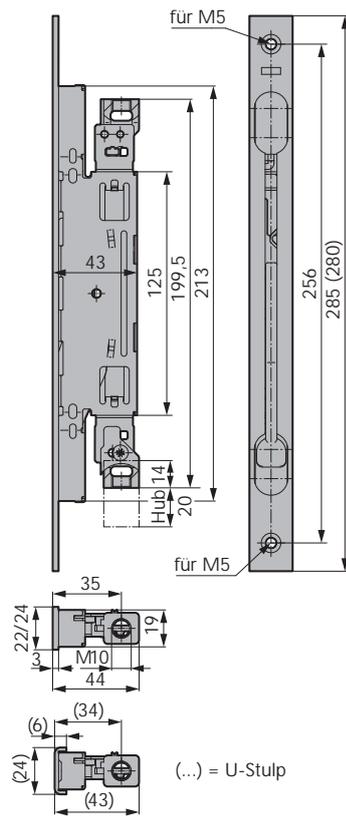

### Kantriegel VARIO LINE mit eckiger Stulp

- Dornmaß variabel einstellbar
- mit Klapphebel
- Stangenanschlüsse M10
- Hub 20mm

#### Flachstulp


Art.-Nr.	Stulpgröße	Dornmaße	Stulpoberfläche
07.330.1000.426	22 x 3	26, 30, 35*, 39	V2A matt gebürstet
07.330.2000.426	22 x 3	44*, 48	V2A matt gebürstet
07.330.3000.426	22 x 3	54*, 58	V2A matt gebürstet
07.330.4000.426	22 x 3	60*, 64	V2A matt gebürstet
07.330.5000.426	22 x 3	72*, 76	V2A matt gebürstet
07.330.1001.426	24 x 3	26, 30, 35*, 39	V2A matt gebürstet
07.330.2001.426	24 x 3	44*, 48	V2A matt gebürstet
07.330.3001.426	24 x 3	54*, 58	V2A matt gebürstet
07.330.4001.426	24 x 3	60*, 64	V2A matt gebürstet
07.330.5001.426	24 x 3	72*, 76	V2A matt gebürstet

#### U-Stulp

Art.-Nr.	Stulpgröße	Dornmaße	Stulpoberfläche
07.332.1000.426	24 x 6	25, 29, 34*, 38	V2A matt gebürstet
07.332.2000.426	24 x 6	43*, 47	V2A matt gebürstet
07.332.3000.426	24 x 6	53*, 57	V2A matt gebürstet
07.332.4000.426	24 x 6	59*, 63	V2A matt gebürstet
07.332.5000.426	24 x 6	71*, 75	V2A matt gebürstet

**Hinweis:**

\* vormontiertes Dornmaß

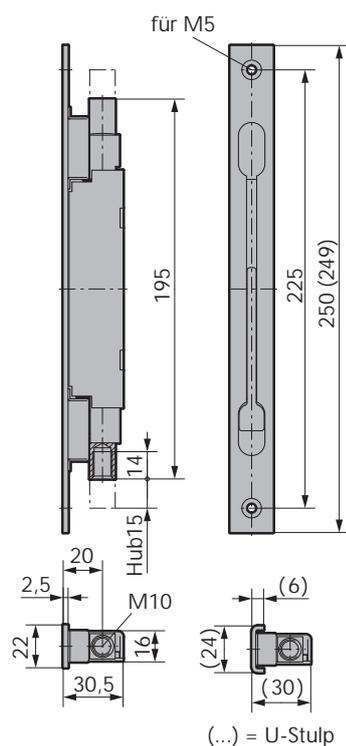

### Kantriegel mit eckiger Stulp


- Dornmaß 20mm
- mit Klapphebel
- Stangenanschlüsse M10
- Hub 15mm

#### Flachstulp

Art.-Nr.	Stulpgröße	Dornmaße	Stulpoberfläche
07.341.0000.426	22 x 2,5	20	V2A matt gebürstet

#### U-Stulp

Art.-Nr.	Stulpgröße	Dornmaße	Stulpoberfläche
07.341.0020.426	24 x 6	20	V2A matt gebürstet

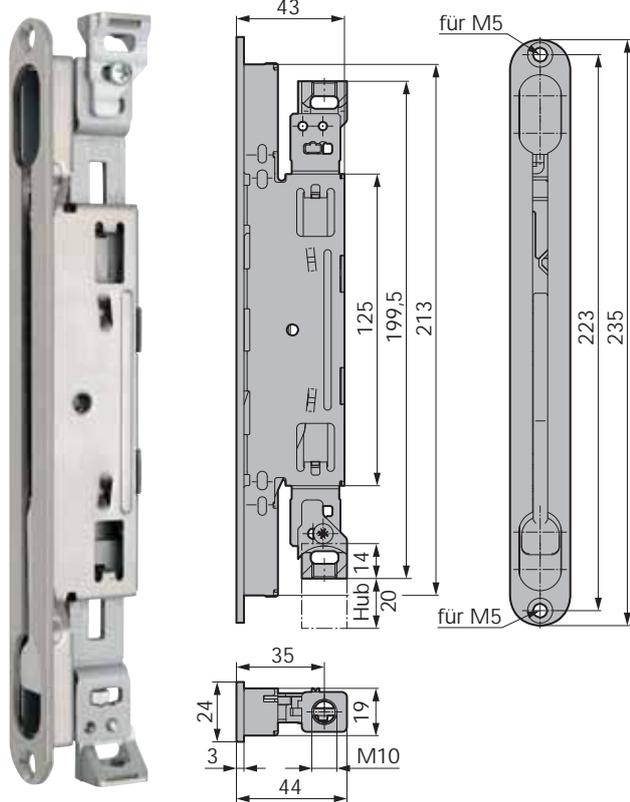

**Kantriegel VARIO LINE mit abgerundeter Stulp**


- Dornmaß variabel einstellbar
- nach oben und unten wirkend
- mit Klapphebel
- Stangenanschlüsse M10
- Hub 20mm

**Flachstulp**

Art.-Nr.	Stulpgröße	Dornmaße	Stulpoberfläche
07.334.1000.426	24 x 3	26, 30, 35*, 39	V2A matt gebürstet
07.334.2000.426	24 x 3	44*, 48	V2A matt gebürstet
07.334.3000.426	24 x 3	54*, 58	V2A matt gebürstet
07.334.4000.426	24 x 3	60*, 64	V2A matt gebürstet
07.334.5000.426	24 x 3	72* x 76	V2A matt gebürstet

**Hinweis:**

\* vormontiertes Dornmaß

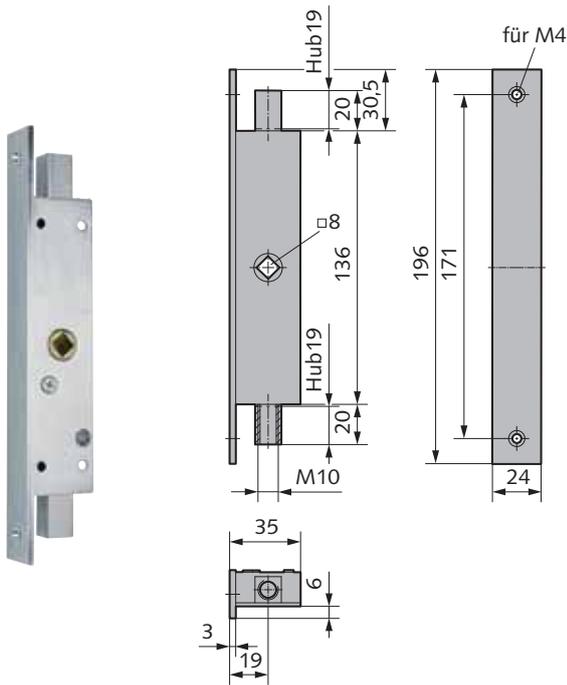


### Kantriegel mit Stulp

- Dornmaß 19 mm
- Stahl verzinkt
- 8 mm Vierkantnuss
- Stangenanschlüsse M10
- Nussdrehwinkel 135°
- Hub 19 mm

### Flachstulp

Art.-Nr.	Stulpoberfläche
07.343.0000.010	St galv. verzinkt

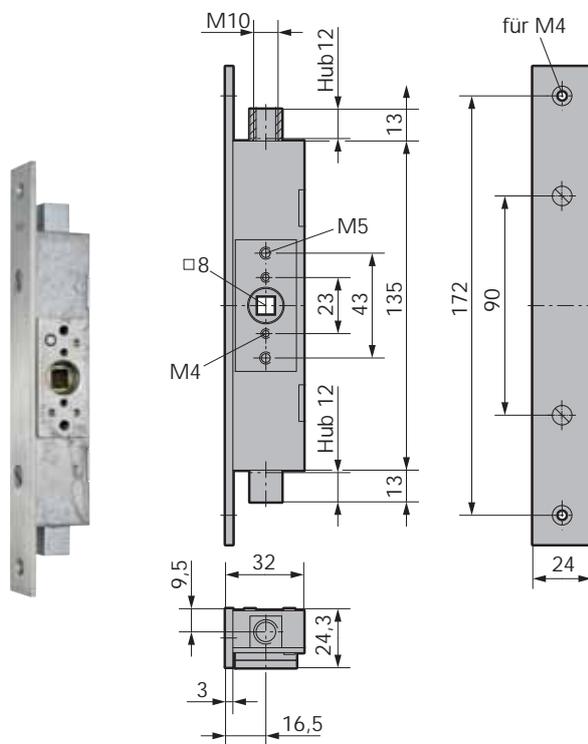


### Kantriegel mit Stulp

- Dornmaß 16,5 mm
- Platte mit Gewinde M5
- Stahl verzinkt
- 8 mm Vierkantnuss
- Stangenanschlüsse M10
- Nussdrehwinkel 90°
- Stulp angeschraubt
- Hub 12 mm

### Flachstulp


Art.-Nr.	Stulpoberfläche
07.344.0000.426	V2A matt gebürstet

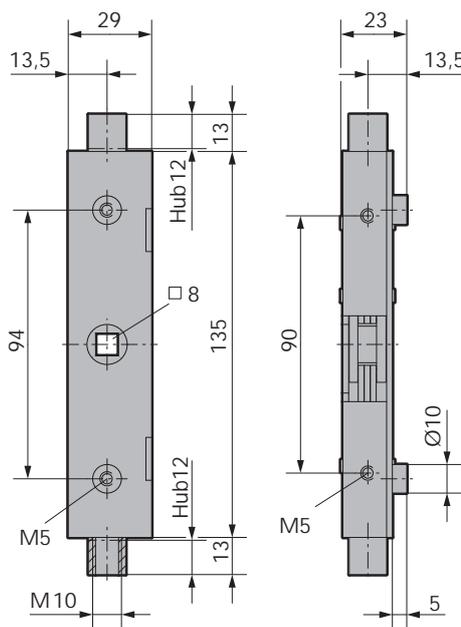

### Kantriegel ohne Stulp

- 8 mm Vierkantnuss
- Stangenanschlüsse M10
- Gewinde M5 zur Befestigung
- Nussdrehwinkel 90°
- Hub 12 mm

Art.-Nr.	Material/Oberfläche
07.360.0000.010	St galv. verzinkt

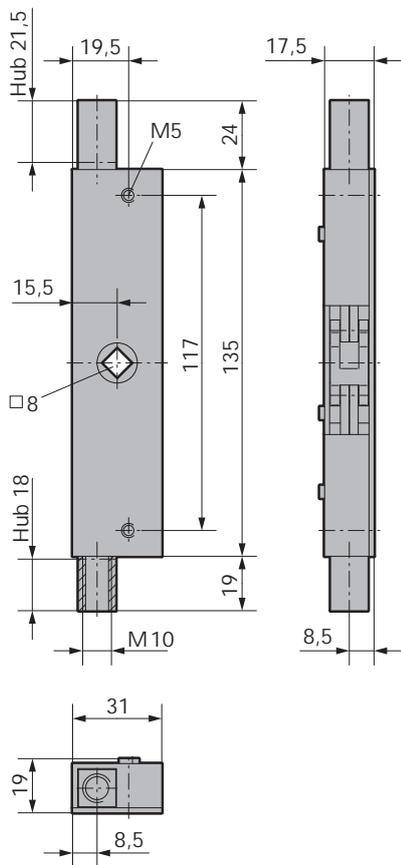


### Kantriegel ohne Stulp

- 8 mm Vierkantnuss
- Stangenanschlüsse M10
- Gewinde M5 zur Befestigung
- Nussdrehwinkel 90°
- Hub 18/21,5 mm

Art.-Nr.  
07.361.0000.010

Material/Oberfläche  
St galv. verzinkt

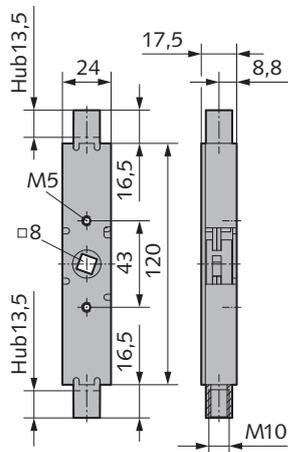


### Kantriegel ohne Stulp

- 8 mm Vierkantnuss
- Stangenanschlüsse M10
- Gewinde M5 zur Befestigung
- Nussdrehwinkel 120°
- Hub 13,5 mm

Art.-Nr.  
07.362.0000.010


Material/Oberfläche  
St galv. verzinkt

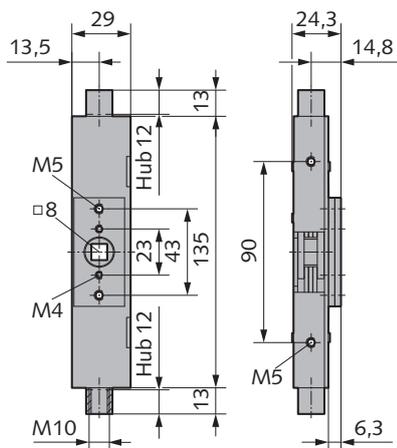

### Kantriegel ohne Stulp

- 8 mm Vierkantnuss
- Stangenanschlüsse M10
- Gewinde M5 zur Befestigung
- Nussdrehwinkel 90°
- Hub 12 mm


Art.-Nr.	Material/Oberfläche
07.363.0000.010	St galv. verzinkt

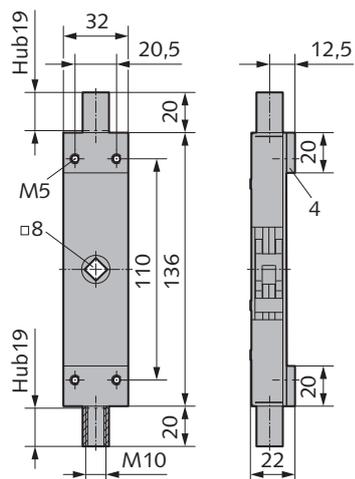

### Kantriegel ohne Stulp

- mit Verstärkungsplatte zur Befestigung - Gewinde M5
- 8 mm Vierkantnuss
- Stangenanschlüsse M10
- Nussdrehwinkel 135°
- Hub 19 mm


Art.-Nr.	Material/Oberfläche
07.364.0000.010	St galv. verzinkt

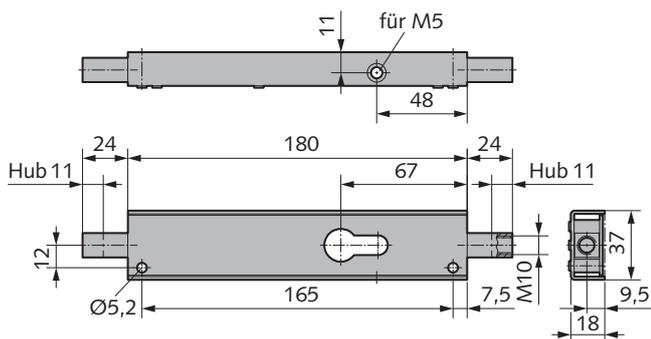

### Stangenschloss für waagerechte Verriegelung

- Stangenanschlüsse M10
- Profilzylinder vorgerichtet
- Hub 11 mm


Art.-Nr.	Material/Oberfläche
07.380.0000.010	St galv. verzinkt

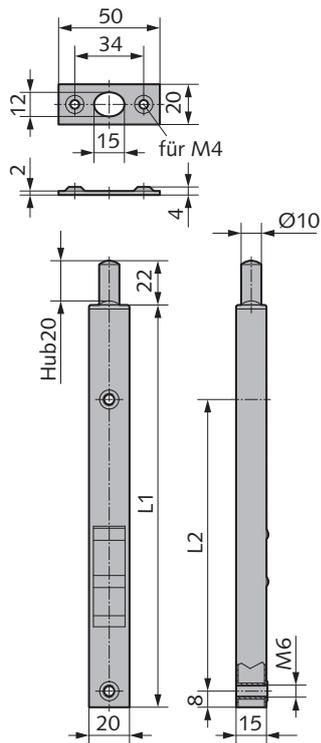

### Rohrkantriegel mit Schieber

- Betätigung mittels Schieber
- 20 mm breit
- Gewindebuchsen M6
- einschließlich Schließblech


Art.-Nr.	Hub	L1	L2	Material/Oberfläche
07.300.0200.010	20	200	145	St galv. verzinkt
07.300.0250.010	20	250	195	St galv. verzinkt

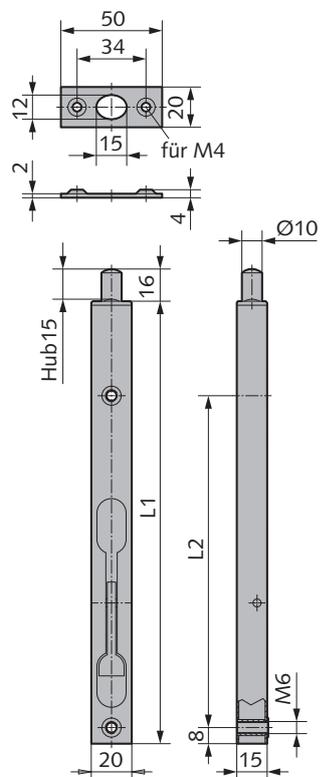

### Rohrkantriegel mit Klapphebel

- Betätigung mittels Klapphebel
- 20 mm breit
- Gewindebuchsen M6
- einschließlich Schließblech


Art.-Nr.	Hub	L1	L2	Material/Oberfläche
07.301.0250.010	15	250	195	St galv. verzinkt
07.301.0300.010	15	300	245	St galv. verzinkt

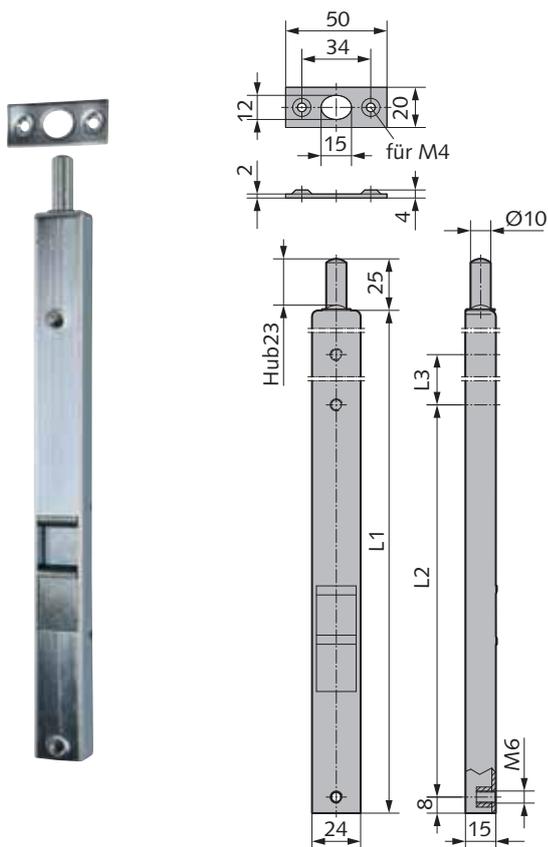

### U-Kantriegel mit Schieber

- Betätigung mittels Schieber
- 24 mm breit
- Gewindebuchsen M6
- einschließlich Schließblech

Art.-Nr.	L1	L2	L3	Material/Oberfläche
07.320.0250.010	250	195	-	St galv. verzinkt
07.320.0300.010	300	245	-	St galv. verzinkt
07.320.0400.010	400	205	140	St galv. verzinkt

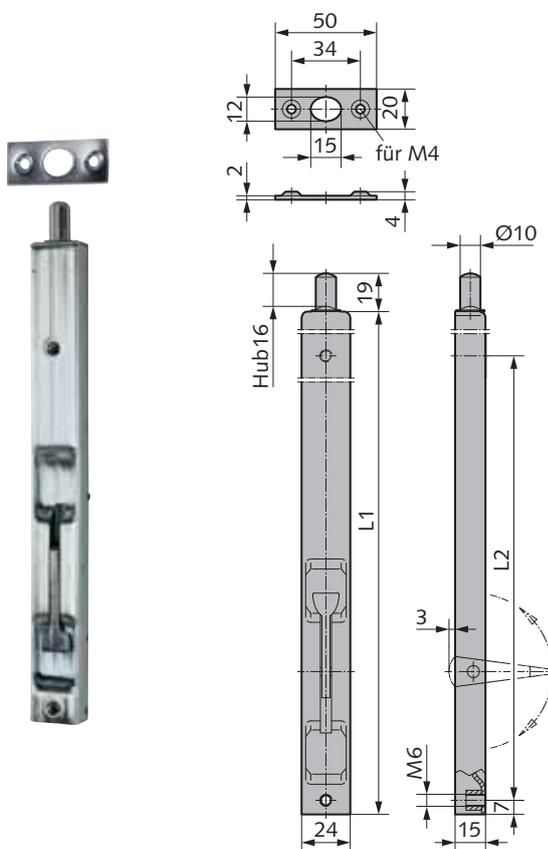

### U-Kantriegel mit Klapphebel

- Betätigung mittels Klapphebel
- 24 mm breit
- Gewindebuchsen M6
- einschließlich Schließblech

Art.-Nr.	L1	L2	Material/Oberfläche
07.321.0220.010	220	165	St galv. verzinkt

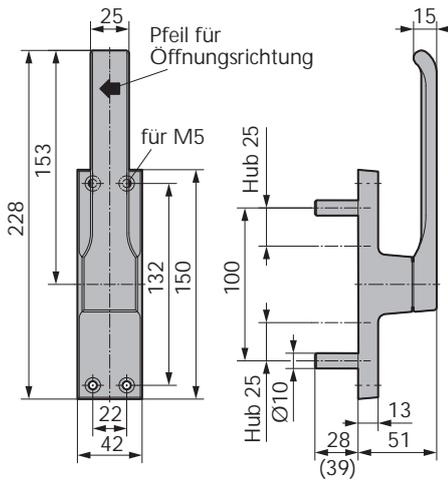


Abbildung zeigt Treibriegel mit Pfeilrichtung nach links drehend

### Türtreibriegel, sichtbare Verschraubung

- Bolzen 28 mm vorstehend
- Hub 25 mm

Art.-Nr.	Richtung
07.100.2800.---	rechts drehend
07.101.2800.---	links drehend

#### Lieferbare Oberflächen:

- .112 Al E4/C-0 silberfarbig eloxiert
- .152 Al E4/C-34 dunkelbronzefarbig eloxiert
- .230 Al silberfarbig pulverbeschichtet
- .255 Al RAL 9016 verkehrsweiß pulverbeschichtet
- .299 Al in Sonderfarbe pulverbeschichtet

#### Hinweis:

Türtreibriegel ist auch mit 39mm Bolzen vorstehend lieferbar.

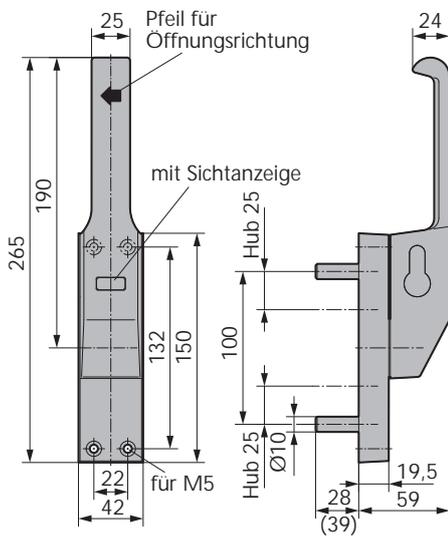


Abbildung zeigt Treibriegel mit Pfeilrichtung nach links drehend

### Türtreibriegel, abschließbar, sichtbare Verschraubung

- Bolzen 28 mm vorstehend
- vorgerichtet für Profil-Kurz-Halbzylinder
- mit Sichtanzeige (rot = gesichert, grün = entsichert)
- Hub 25 mm


Art.-Nr.	Richtung
07.106.2800.---	rechts drehend
07.107.2800.---	links drehend

#### Lieferbare Oberflächen:

- .112 Al E4/C-0 silberfarbig eloxiert
- .152 Al E4/C-34 dunkelbronzefarbig eloxiert
- .230 Al silberfarbig pulverbeschichtet
- .255 Al RAL 9016 verkehrsweiß pulverbeschichtet
- .299 Al in Sonderfarbe pulverbeschichtet

#### Hinweis:

Türtreibriegel ist auch mit 39mm Bolzen vorstehend lieferbar.

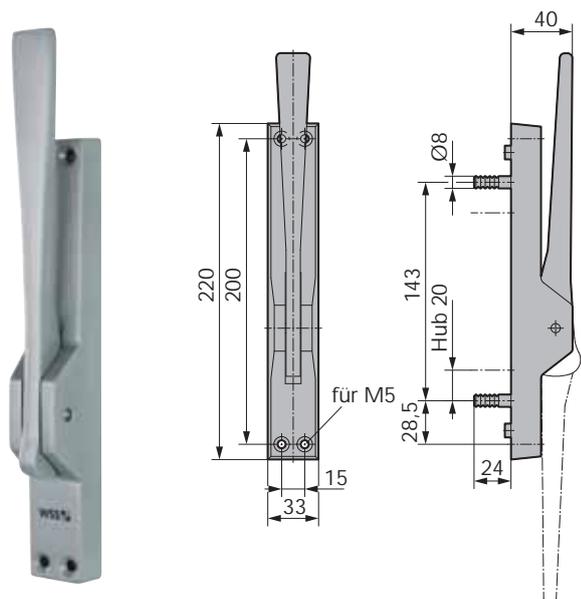

### Türtreibriegel, Hebel gerade

- aus Aluminium
- Bolzen 24 mm vorstehend
- Hub 20mm

Art.-Nr.


07.108.2400.---

#### Lieferbare Oberflächen:

- .112 Al E4/C-0 silberfarbig eloxiert
- .152 Al E4/C-34 dunkelbronzefarbig eloxiert
- .230 Al silberfarbig pulverbeschichtet
- .255 Al RAL 9016 verkehrsweiß pulverbeschichtet

#### Hinweis:

Türtreibriegel ist auch mit 39mm Bolzen vorstehend lieferbar.

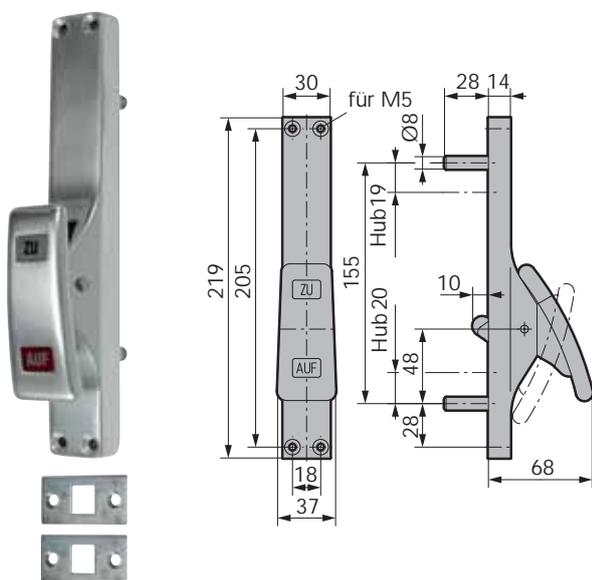

### Türtreibriegel

- Bolzen 28 mm vorstehend
- Druckplatte mit Schrift „Auf“ bzw. „Zu“
- Hub 20mm

Art.-Nr.

07.113.2800.---

#### Lieferbare Oberflächen:

- .112 Al E4/C-0 silberfarbig eloxiert
- .255 Al RAL 9016 verkehrsweiß pulverbeschichtet

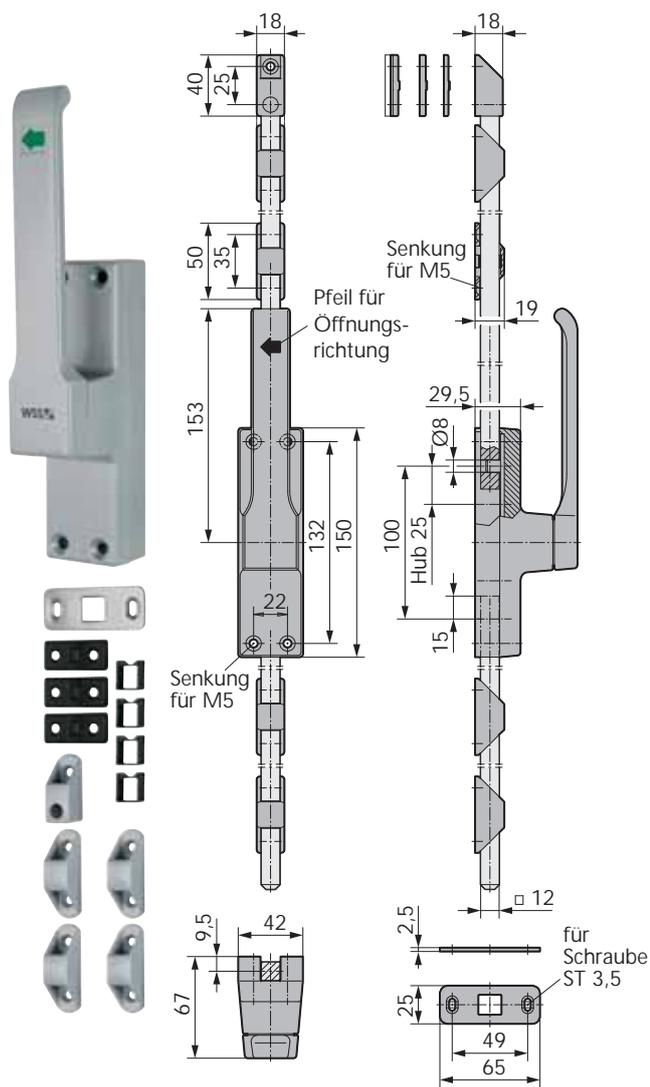


Abbildung zeigt Treibriegel mit Pfeilrichtung nach links drehend

### Türtriebriegel mit aufliegender Verriegelung

- für 12 mm Aluminium-Vierkantstangen (ohne Vierkantstange)
- Hub 25 mm

#### Set besteht aus:

- 1 Treibriegel
- 4 Stangenführungen und PVC-Führungsstück
- 1 oberes Verriegelungsstück
- 1 Schließplatte
- 3 PVC-Distanzplatten

Art.-Nr.	Richtung
07.150.0000.---	rechts drehend
07.151.0000.---	links drehend

#### Lieferbare Oberflächen:

- .230 Al silberfarbig pulverbeschichtet
- .255 Al RAL 9016 verkehrsweiß pulverbeschichtet

#### Hinweis:

Aluminium-Vierkantstange bitte separat bestellen.

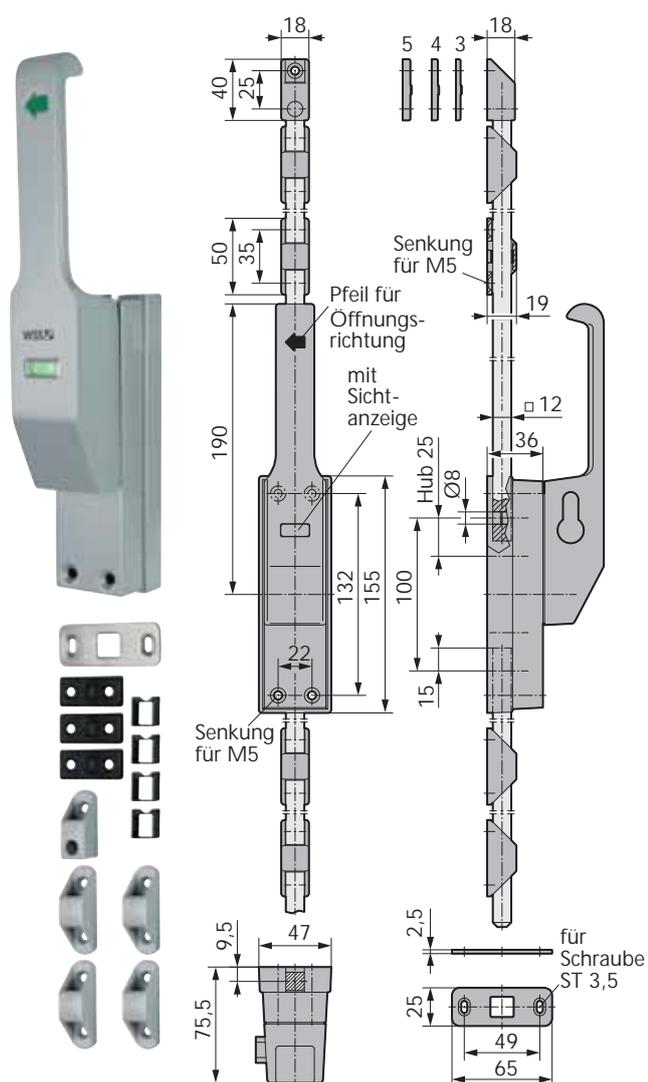


Abbildung zeigt Treibriegel mit Pfeilrichtung nach links drehend

### Türtreibriegel, abschließbar mit aufliegender Verriegelung

- für 12 mm Aluminium-Vierkantstangen (ohne Vierkantstange)
- vorgerichtet für Profil-Halbzylinder
- mit Sichtanzeige (rot = gesichert, grün = entsichert)
- Hub 25 mm

#### Set besteht aus:

- 1 Treibriegel
- 4 Stangenführungen und PVC-Führungsstück
- 1 oberes Verriegelungsstück
- 1 Schließplatte
- 3 PVC-Distanzplatten

#### Art.-Nr.      Richtung

07.152.0000.--- rechts drehend

07.153.0000.--- links drehend

#### Lieferbare Oberflächen:

---.230 Al silberfarbig pulverbeschichtet

---.255 Al RAL 9016 verkehrsweiß pulverbeschichtet

#### Hinweis:

Aluminium-Vierkantstange bitte separat bestellen.

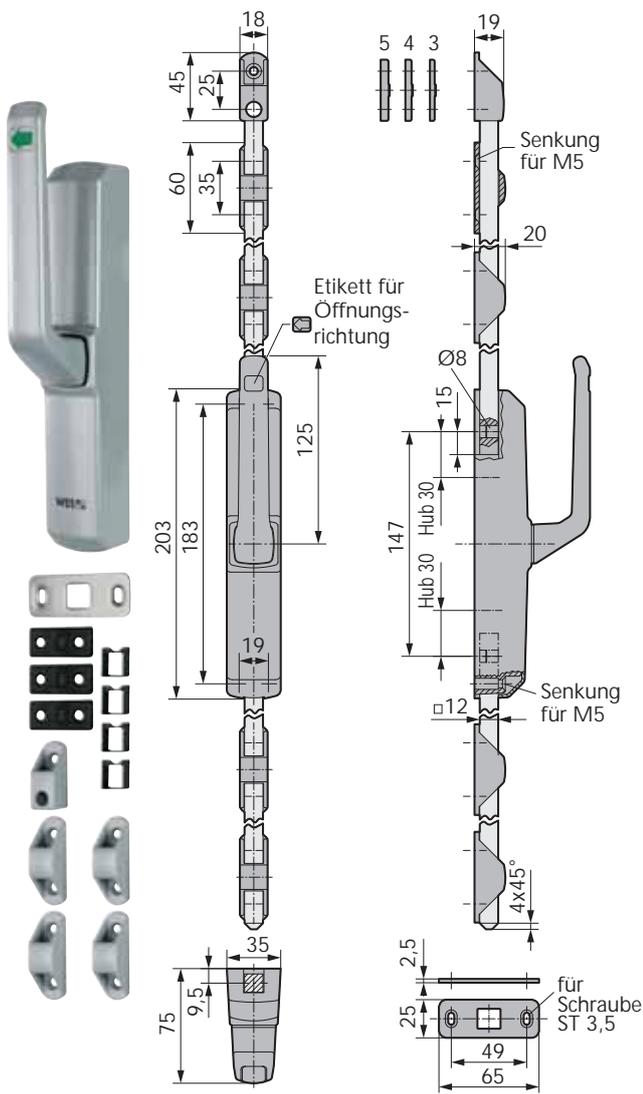


Abbildung zeigt Treibriegel mit Pfeilrichtung nach links drehend

### Türtriebriegel mit aufliegender Verriegelung

- für 12mm Aluminium-Vierkantstangen (ohne Vierkantstange)
- aufliegende Verriegelung
- mit Abdeckkappe
- rechts und links verwendbar, Drehrichtung einstellbar
- Hub 30mm

**Set besteht aus:**

- 1 Treibriegel
- 4 Stangenführungen und PVC-Führungsstück
- 1 oberes Verriegelungsstück
- 1 Schließplatte
- 3 PVC-Distanzplatten


Art.-Nr.  
07.154.0000.---

**Lieferbare Oberflächen:**

- .730 GD-Zn silberfarbig pulverbeschichtet
- .755 GD-Zn RAL 9016 verkehrsweiß pulverbeschichtet
- .770 GD-Zn RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet

**Hinweis:**

Aluminium-Vierkantstange bitte separat bestellen.

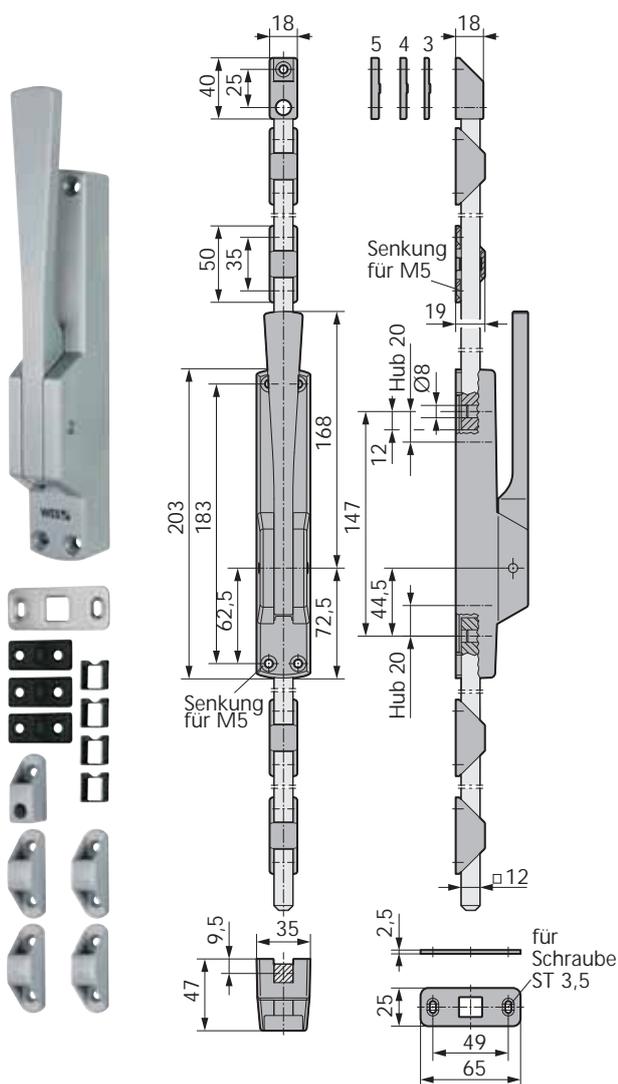

### Türtreibriegel mit aufliegender Verriegelung

- für 12 mm Aluminium-Vierkantstangen (ohne Vierkantstange)
- Hub 20 mm

#### Set besteht aus:

- 1 Treibriegel
- 4 Stangenführungen und PVC-Führungsstück
- 1 oberes Verriegelungsstück
- 1 Schließplatte
- 3 PVC-Distanzplatten (ohne Vierkantstange)

#### Art.-Nr.

07.155.0000.---

#### Lieferbare Oberflächen:

---.730 GD-Zn silberfarbig pulverbeschichtet

---.755 GD-Zn RAL 9016 verkehrsweiß pulverbeschichtet

#### Hinweis:

Aluminium-Vierkantstange bitte separat bestellen.

### Aluminium-Vierkantstange

- 12 mm Vierkant
- beiderseits gelocht
- 2.500 mm lang

#### Art.-Nr.

07.156.0000.---

#### Material/Oberfläche

Al blank

#### Lieferbare Oberflächen:

---.105 Al blank


---.230 Al silberfarbig pulverbeschichtet


---.255 Al RAL 9016 verkehrsweiß pulverbeschichtet

#### Hinweis:

passend für

Türtreibriegel, aufliegende Stangen

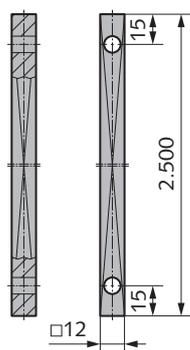

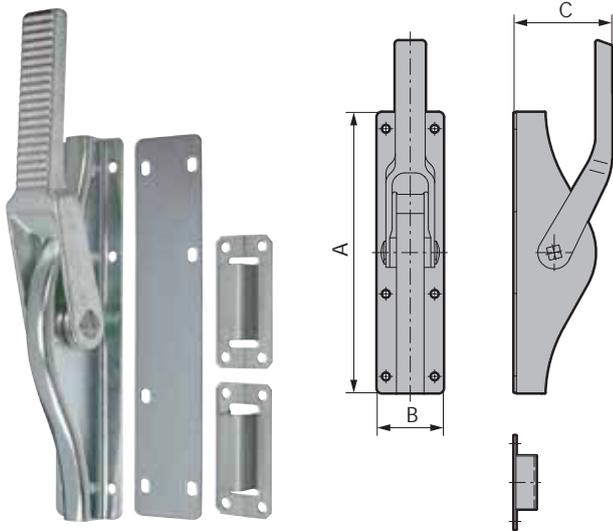

**Treibriegel mit aufliegender Verriegelung**


- ohne Vierkantstangen
- mit Unterplatte und Führungsschlaufen

Art.-Nr.	für 4kt.- Stangen	Hub	Führungs- schlaufen	Material/Oberfläche
07.180.0010.010	10	23	2	St galv. verzinkt
07.180.0013.010	13	25	3	St galv. verzinkt
07.180.0013.426	13	25	3	V2A matt gebürstet
07.180.0014.010	14	25	3	St galv. verzinkt
07.180.0016.010	16	30	3	St galv. verzinkt
07.180.0019.010	19	37	4	St galv. verzinkt

Art.-Nr.	A	B	C	Vierkant
07.180.0010.010	170	35	48	10
07.180.0013.010 07.180.0013.426	180	40	58	13
07.180.0014.010	180	40	58	14
07.180.0016.010	252	55	67	16
07.180.0019.010	280	60	85	19

**Treibriegel mit aufliegender Verriegelung, abschließbar**

- ohne Vierkantstange
- mit Unterplatte und Führungsschlaufen
- mit 2 Schlüsseln

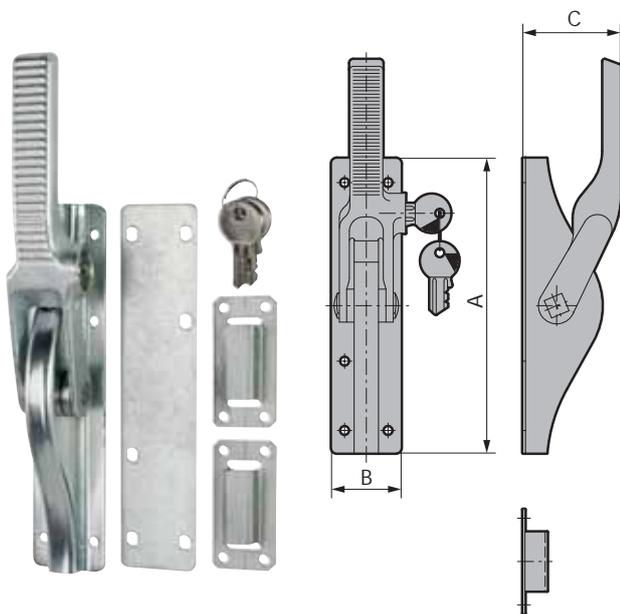


**verschiedenschließend**

Art.-Nr.Art	für 4kt.- Stangen	Hub	Führungs- schlaufen	Material/ Oberfläche
07.181.0010.010	10	23	2	St galv. verzinkt
07.181.0013.010	13	23	3	St galv. verzinkt
07.181.0016.010	16	30	3	St galv. verzinkt
07.181.0019.010	19	37	4	St galv. verzinkt

**gleichschließend**


Art.-Nr.Art	für 4kt.- Stangen	Hub	Führungs- schlaufen	Material/ Oberfläche
07.181.1010.010	10	23	2	St galv. verzinkt
07.181.1013.010	13	23	3	St galv. verzinkt
07.181.1016.010	16	30	3	St galv. verzinkt
07.181.1019.010	19	37	4	St galv. verzinkt



### Stangenanschluss

- Innengewinde M10 und Stellschraube M5
- Bohrung für 8 oder 10 mm Rundbolzen


Art.-Nr.	für Bolzen Ø	Material/Oberfläche
07.200.0008.010	8	St galv. verzinkt
07.200.0010.010	10	St galv. verzinkt

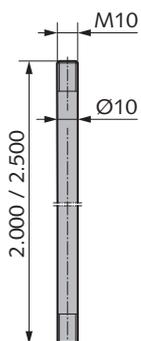

### Rundstange

- 10 mm Durchmesser
- beiderseits Gewinde M10


Art.-Nr.	Länge	Material/Oberfläche
07.210.2000.010	2.000	St galv. verzinkt
07.210.2000.105	2.000	Al blank
07.210.2000.114	2.000	Al E6/C-0 silberf. elox.
07.210.2000.405	2.000	V2A blank
07.210.2500.010	2.500	St galv. verzinkt
07.210.2500.105	2.500	Al blank
07.210.2500.114	2.500	Al E6/C-0 silberf. elox.
07.210.2500.405	2.500	V2A blank



### Führungsbuchse, offen

- für 10 mm Rundstange


Art.-Nr.	Material/Oberfläche
10.761.0000.375	Ms vernickelt



### Führungsbuchse, geschlossen

- für 10 mm Rundstange


Art.-Nr.	Material/Oberfläche
10.762.0000.375	Ms vernickelt

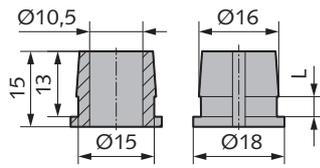

### Führungsbuchse, offen, aus Kunststoff

- für 10 mm Rundstange


Art.-Nr.	L (Wandstärke)	Material/Oberfläche
10.763.0003.505	3	Kunststoff natur
10.763.0004.505	4	Kunststoff natur

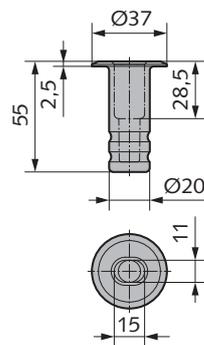

### Bodenbuchse

- für 10 mm Rundstange


Art.-Nr.	Material/Oberfläche
07.230.0000.310	Ms galv. verzinkt

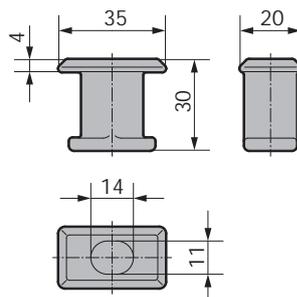

### Bodenbuchse

- für 10 mm Rundstange

Art.-Nr.	Material/Oberfläche
07.231.0000.305	Ms blank

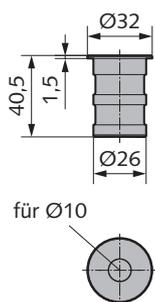


### Bodenbuchse

- für 10 mm Rundstange
- Gehäuse aus Aluminium,
- mit federndem Staubverschluss
- mit matt gebürsteter Edelstahl-Abdeckplatte

Art.-Nr.  
07.233.0000.426

Material/Oberfläche  
V2A matt gebürstet

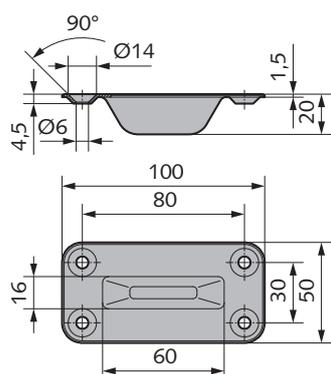


### Bodenschließmulde

- für 10 mm Rundstange

Art.-Nr.  
07.234.0000.426


Material/Oberfläche  
V2A matt gebürstet

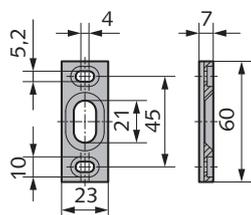

### Schließplatte für 10 mm Rundstange

Art.-Nr.  
07.240.0000.112


Material/Oberfläche  
Al E4/C-0 silberf. elox.

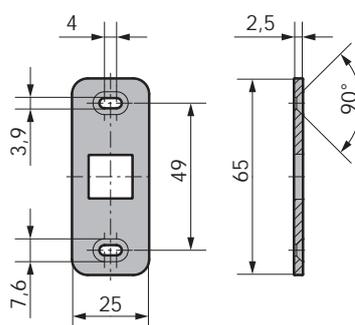

### Schließplatte für 12 mm Vierkantstange

Art.-Nr.  
07.241.0000.426


Material/Oberfläche  
V2A matt gebürstet

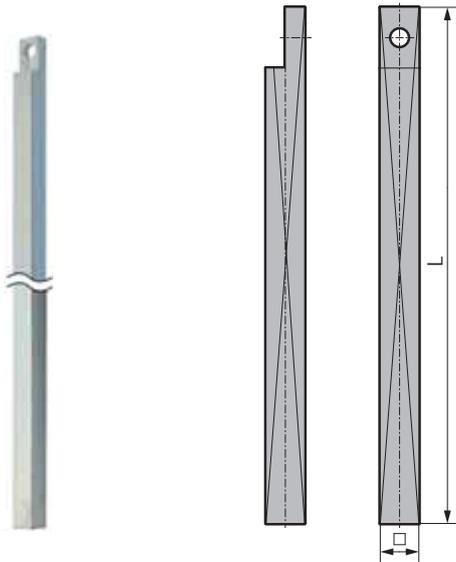

### Vierkantstange

- einseitig ausgeklinkt und gelocht
- aus Stahl gal. verzinkt

Art.-Nr.	Länge	Vierkant	Material/Oberfläche
07.271.1500.010	1.500	10	St galv. verzinkt
07.272.1500.010	1.500	13	St galv. verzinkt
07.273.1500.010	1.500	14	St galv. verzinkt
07.274.1500.010	1.500	16	St galv. verzinkt
07.275.1500.010	1.500	19	St galv. verzinkt

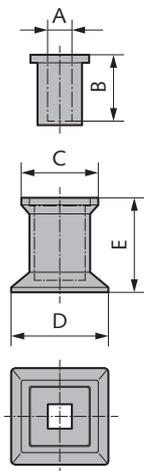

### Steinbuchse

- mit herausnehmbarem Schmutzkasten (bei 10 und 13 mm einteilig)
- zum Einmauern in den Fußboden

Art.-Nr.	Vierkant	Material/Oberfläche
07.280.0010.610	10	GTW galv. verzinkt
07.280.0013.610	13	GTW galv. verzinkt
07.280.0016.610	16	GTW galv. verzinkt
07.280.0019.610	19	GTW galv. verzinkt

A	B	C	D	E	Vierkant
12	35	-	-	-	10
15	30	-	-	-	13
17	35	45	52	50	16
21	35	45	52	50	19

## Funktion der Fluchttürhaube


Die Fluchttürhaube wird, um eine Hemmschwelle aufzubauen, auf den Treibriegel gesetzt. Damit betätigt niemand versehentlich den Treibriegel, sondern muss bewusst die Haube entfernen. Im Gefahrenfall kann man die Fluchttürhaube leicht und verletzungsfrei abschlagen und den Treibriegel betätigen. Die Haube besteht aus einem festen, unzerbrechlich wieder verwendbaren Acrylkunststoff. Sie arbeitet mit einem Sicherheitsverschluss, einer Sollbruchstelle und einer rot-grün Kennzeichnung. Bei der Benutzung bzw.

beim Abschlagen zerbricht nicht mehr die Haube, sondern die Verschlusseinrichtung mit den Sollbruchstellen springt auseinander und der Treibriegel kann betätigt werden. Durch die Farbgebung rot-grün kann man schon von weitem sehen, ob die Haube noch arretiert bzw. frei ist. Zum erneuten Sichern des Treibriegels werden lediglich neue rote Siegelplatten benötigt. Es entsteht weniger Abfall, verursacht weniger Verletzungen und der Austausch ist preiswert.

## Montageanleitung für Fluchttürhauben an Türen


### mit aufliegenden Verriegelungsstangen

1. Die beiden Montagewinkel so auf das Türblatt schrauben, dass der Treibriegel unterhalb der Fluchttürhaube sitzt.
2. Die beiden grünen Befestigungsplatten auf die Montagewinkel schrauben.
3. In die untere Befestigungsplatte eine rote Siegelplatte stecken, die Fluchttürhaube einführen und mit einer zweiten roten Siegelplatte in der oberen Befestigung fixieren.
4. Das mitgelieferte Piktogramm auf die Fluchttürhaube kleben.

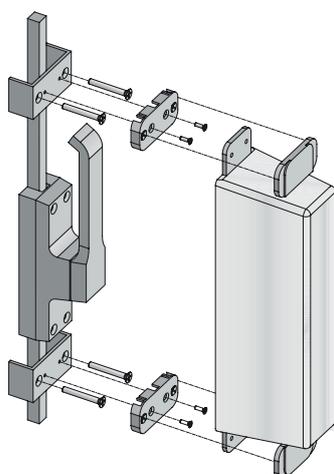

### mit verdecktliegenden Verriegelungsstangen

1. Die beiden grünen Befestigungsplatten mit den beigefügten Schrauben montieren.
2. In die untere Befestigungsplatte eine rote Siegelplatte stecken, die Fluchttürhaube einführen und mit einer zweiten roten Siegelplatte in der oberen Befestigung fixieren.
3. Das mitgelieferte Piktogramm auf die Fluchttürhaube kleben.

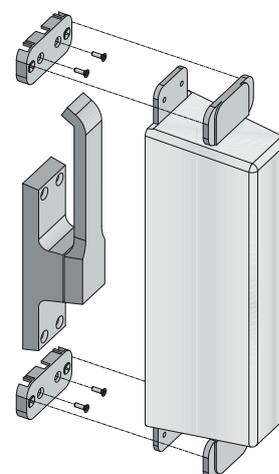

## Anwendungsbeispiel


- 1) Im Gegenkasten 1 die 10mm Rundstange als Verbindung zum Türreibriegel mit dem vorher montierten oberen Stangenanschluss einschrauben. Gegenkasten 1 mit der Rundstange und dem Stangenanschluss 8 in das vorher ausgefräste Türprofil einschieben.
- 2) Auf den oberen Mitnehmerbolzen des Türreibriegels 2 den Stangenanschluss mit Innengewinde M 10 befestigen. Den Türreibriegel 2 danach aufschrauben und dabei den unteren Mitnehmerbolzen in den oben an der Verbindungsstange montierten Stangenanschluss einführen.
- 3) Obere und untere Verschlussstangen 3 mit Gewinde M 10 versehen, in das Türprofil einschieben und in die Stangenanschlüsse M 10 des Treibriegels bzw. des Gegenkastens eindrehen. Stangenenden sollten angefast bzw. angeschrägt werden.
- 4) Grüne Befestigungsplatten 6 aufschrauben. In die untere Befestigungsplatte eine rote Siegelplatte 7 stecken, die Fluchttürhaube 4 in die damit entstandene Lasche einführen und mit der zweiten Siegelplatte die Haube in der oberen Befestigungsplatte fixieren. Anschließend Piktogramm aufkleben.
- 5) Bodenbuchse 5 für die untere Verschlussstange in den Boden einsetzen.


### Hinweis:

Zur Vermeidung von Schließstörungen und Beschädigungen bei Türreibriegeln sollten die Enden der Verschlussstangen stets angeschrägt und eine Bodenbuchse bzw. Steinbuchse für die Verriegelung im Boden berücksichtigt werden. Als bessere Führung für die Verschlussstangen empfehlen wir, in die Türprofile Kunststoff- oder Messing-Buchsen 9 einzusetzen.

Beim Gegenkasten ist es noch erforderlich, durch die Einstellung der Verbindungsstange vom Türreibriegel zum Gegenkasten den Hub der Fallen- bzw. Riegelauflöser auf das richtige Maß zu regulieren.

Der lichte Abstand zwischen den Stulpen bei Falle und Riegel bündig sollte 4 - 6 mm, bei Falle und Riegel 5 mm vorstehend 9 - 11 mm betragen.

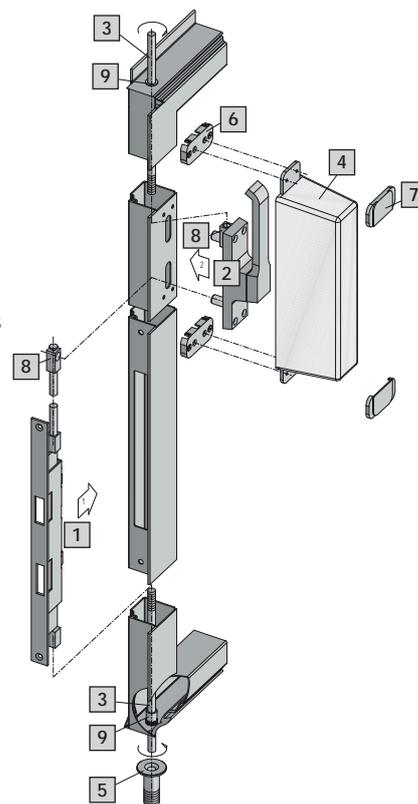

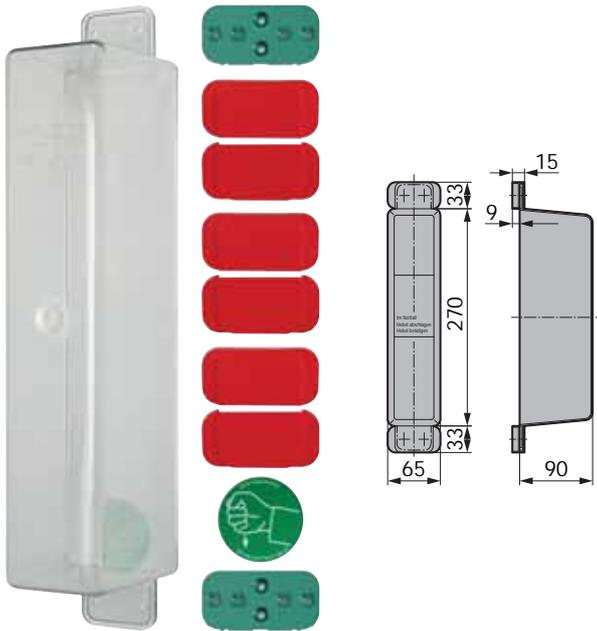

### Fluchttürhaube Typ E, komplett

- zum Sichern von Treibriegeln bei Türen mit schmalen Rahmen
- durchsichtige Haube aus Kunststoff wird im Gefahrfall leicht und verletzungsfrei abgeschlagen
- Haube wiederverwendbar

Set besteht aus:

- 1 Haube
- 2 grünen Befestigungsplatten
- 6 roten Siegelplatten
- 1 Piktogramm

Art.-Nr.	Ausführung	Material/Oberfläche
07.250.0000.510	Haube, komplett	Kunststoff transparent

Zubehör:

- Lose Haube mit Piktogramm
- Rote Siegelplatten (1 Satz = 6 Stück)
- Grüne Befestigungsplatten (1 Satz = 2 Stück)
- Loses Piktogramm



### Rote Siegelplatte

- 1 Satz = 6 Stück

Art.-Nr.
07.251.0002.000



### Grüne Befestigungsplatte


- 1 Satz = 2 Stück

Art.-Nr.
07.251.0003.000



### Loses Piktogramm


Art.-Nr.
07.251.0004.000

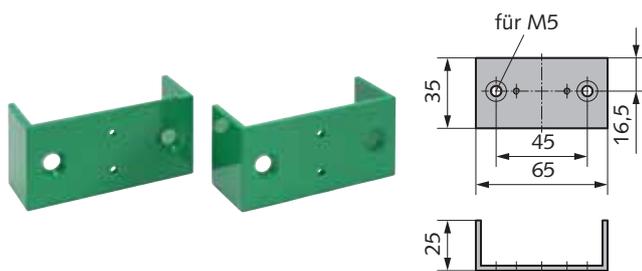

### Montagewinkel zur Fluchttürhaube

- für Treibriegel mit aufliegenden Vierkantstangen
- aus Aluminium im Farbton RAL 6029 beschichtet
- 1 Satz = 2 Stück

Art.-Nr.
07.252.0006.000

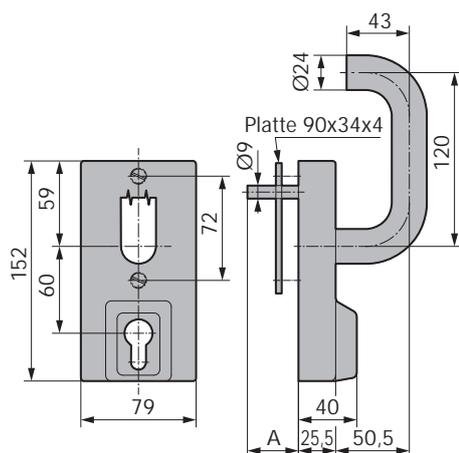

### Getriebekasten, abschließbar


- PZ-vorgerichtet
- rechts und links verwendbar
- Bolzen 9 mm Durchmesser
- mit Anschweißplatte



Art.-Nr.	Bolzenlänge
07.400.0035.---	35
07.400.0045.---	45
07.400.0050.---	50

#### Lieferbare Oberflächen:

- .030 St silberfarbig pulverbeschichtet
- .065 St RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet
- .112 Al E4/C-0 silberfarbig eloxiert
- .426 Edelstahl V2A matt gebürstet

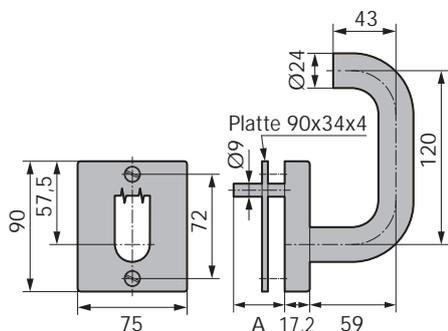


### Getriebekasten

- rechts und links verwendbar
- Bolzen 9 mm Durchmesser
- mit Anschweißplatte

Art.-Nr.	Bolzenlänge
07.401.0035.---	35
07.401.0045.---	45
07.401.0050.---	50

#### Lieferbare Oberflächen:

- .030 St silberfarbig pulverbeschichtet
- .065 St RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet
- .112 Al E4/C-0 silberfarbig eloxiert
- .426 Edelstahl V2A matt gebürstet

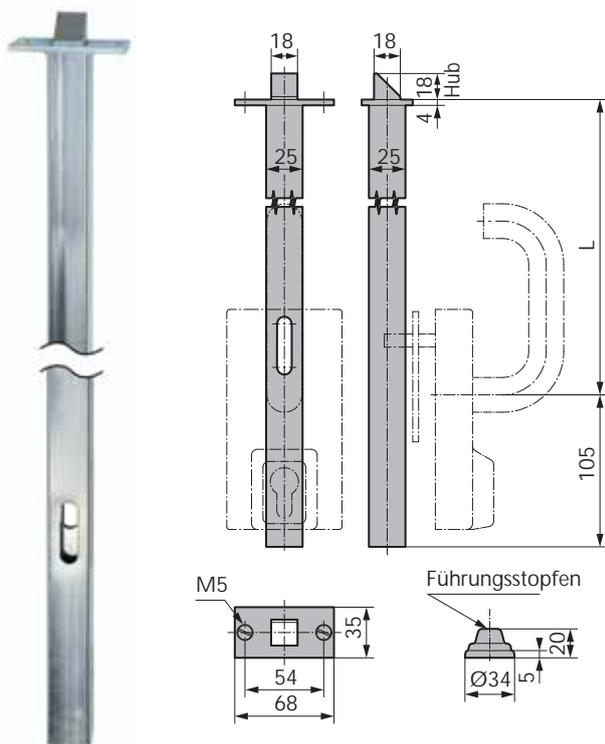

## Schnappriegel


- rechts und links verwendbar
- mit Führungsstopfen



Art.-Nr.	L	Material/Oberfläche
07.450.0575.010	575	St galv. verzinkt
07.450.0675.010	675	St galv. verzinkt
07.450.0700.010	700	St galv. verzinkt
07.450.0800.010	800	St galv. verzinkt
07.450.0825.010	825	St galv. verzinkt
07.450.0900.010	900	St galv. verzinkt
07.450.0950.010	950	St galv. verzinkt
07.450.1000.010	1.000	St galv. verzinkt

### Hinweis:


Schnappriegel ist auch in Sonderlängen lieferbar.

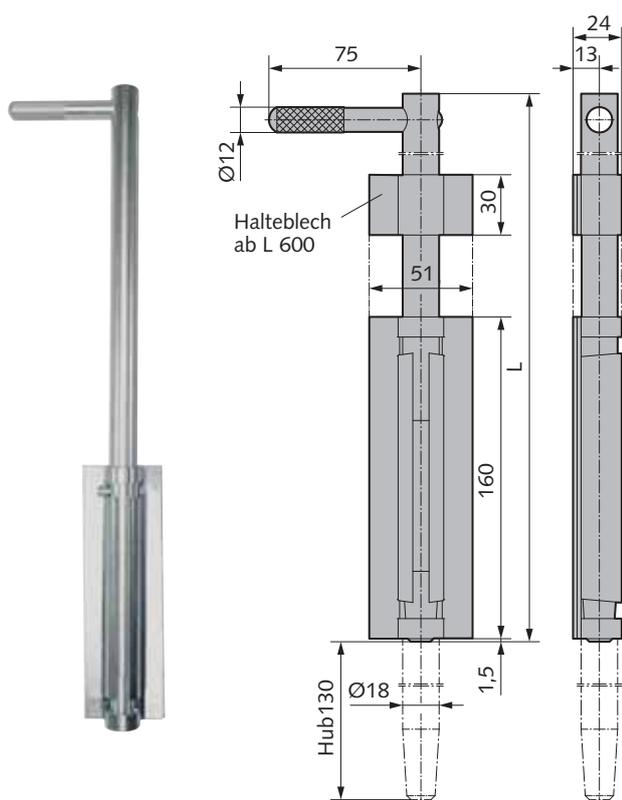

### Grendelriegel

- Grundplatte zum Anschweißen
- rechts und links verwendbar
- Bolzen 18 mm Durchmesser
- Hub 130 mm


Art.-Nr.	Länge	Material/Oberfläche
07.500.0040.010	400	St galv. verzinkt
07.500.0040.405	400	V2A blank
07.500.0060.010	600	St galv. verzinkt

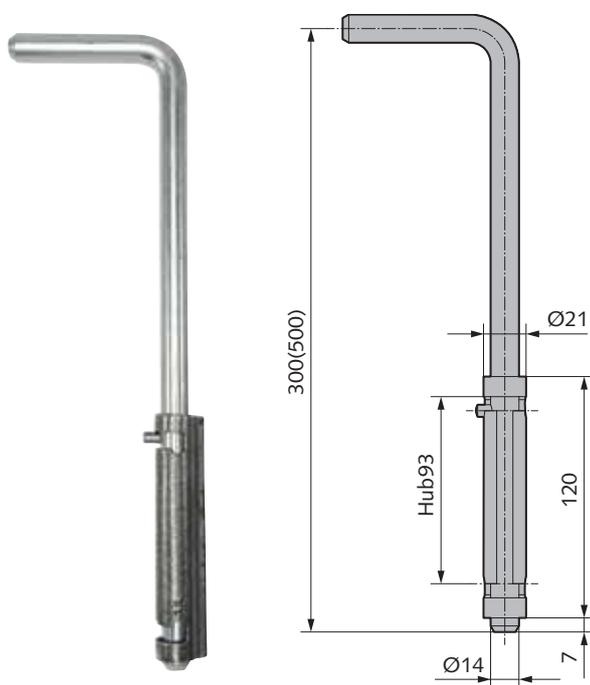

### Grendelriegel

- Hülse zum Anschweißen
- rechts und links verwendbar
- Bolzen 14 mm Durchmesser
- Hub 93 mm


Art.-Nr.	Länge	Material/Oberfläche
07.501.0030.010	300	St galv. verzinkt
07.501.0050.010	500	St galv. verzinkt

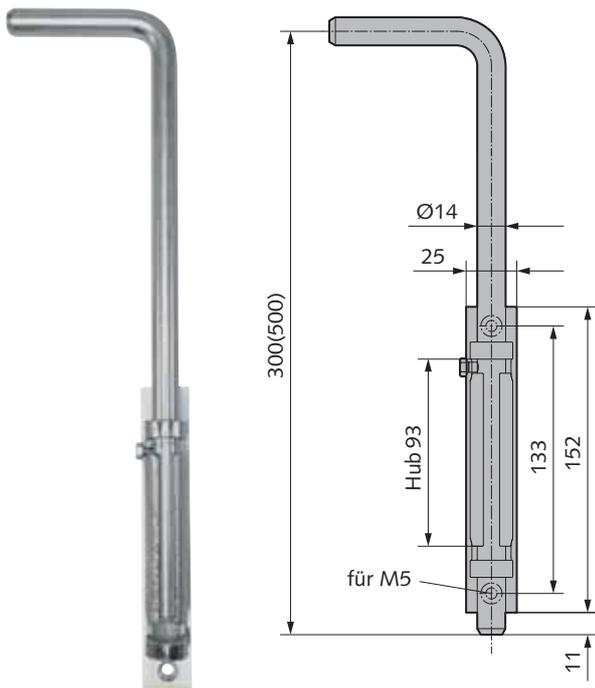

### Grendelriegel

- Grundplatte zum Anschrauben
- rechts und links verwendbar
- Bolzen 14 mm Durchmesser
- Hub 93 mm


Art.-Nr.	Länge	Material/Oberfläche
07.502.0030.010	300	St galv. verzinkt
07.502.0050.010	500	St galv. verzinkt

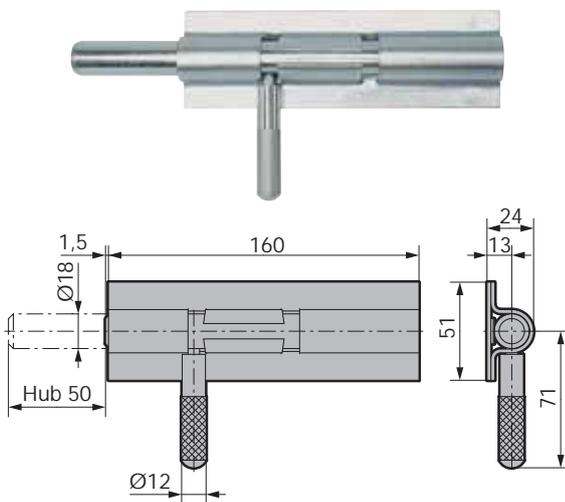

### Grendelriegel

- rechts und links verwendbar
- Bolzen 18 mm Durchmesser
- Hub 50 mm


Art.-Nr. Art	Material/Oberfläche
07.503.0000.010	St galv. verzinkt

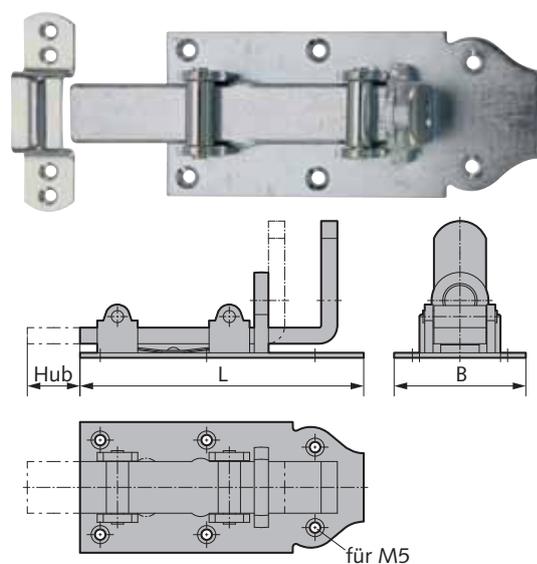

### Rollenschließriegel

- Griffschieber mit Loch für Vorhangschloss
- mit Schlaufe

Art.-Nr.	Art	Hub	Länge	B	Material/Oberfläche
07.550.0160.010		36	160	70	St galv. verzinkt
07.550.0180.010		46	180	78	St galv. verzinkt

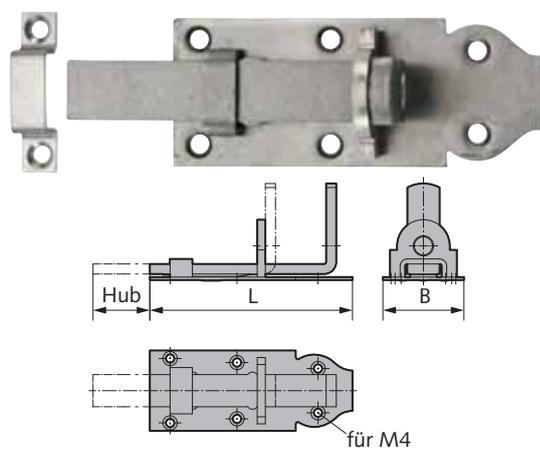

### Schließriegel aus Edelstahl

- Griffschieber mit Loch für Vorhangschloss
- mit Schlaufe

Art.-Nr.	Art	Hub	Länge	B	Material/Oberfläche
07.551.0100.405		28	100	40	V2A blank
07.551.0120.405		33	120	45	V2A blank

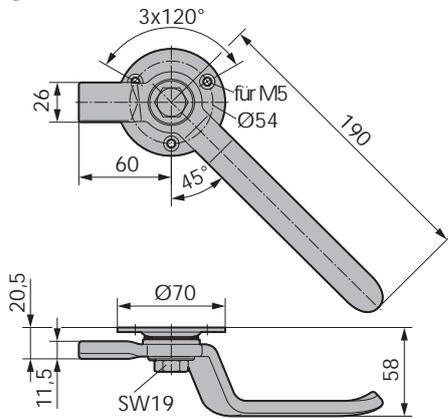


Abbildung zeigt linken Verschluss

### Hebelverschluss, Zunge gerade

- Hebel einseitig
- runde Rosette zum Anschrauben

Art.-Nr.	Art	Richtung	Material/Oberfläche
07.600.0000.010		rechts	St galv. verzinkt
07.600.0000.426		rechts	V2A matt gebürstet
07.601.0000.010		links	St galv. verzinkt
07.601.0000.426		links	V2A matt gebürstet

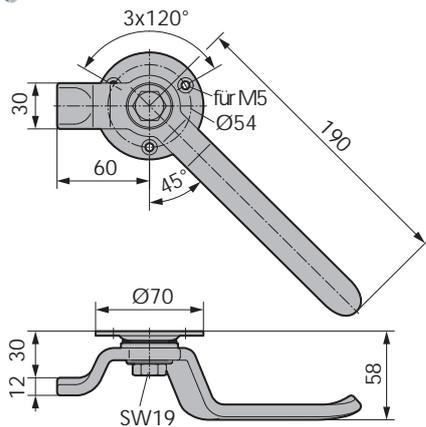


Abbildung zeigt linken Verschluss

### Hebelverschluss, Zunge gekröpft

- Hebel einseitig
- runde Rosette zum Anschrauben

Art.-Nr.	Art	Richtung	Material/Oberfläche
07.602.0000.010		rechts	St galv. verzinkt
07.603.0000.010		links	St galv. verzinkt

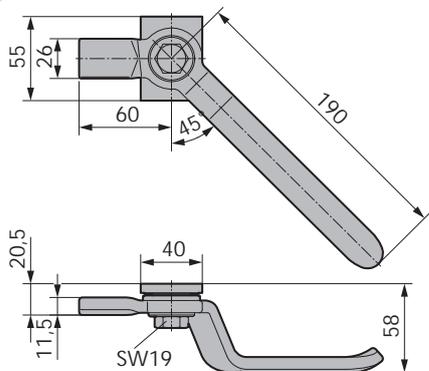


Abbildung zeigt linken Verschluss

### Hebelverschluss, Zunge gerade

- Hebel einseitig
- rechteckige Rosette zum Anschweißen

Art.-Nr.	Art	Richtung	Material/Oberfläche
07.604.0000.005		rechts	St blank
07.604.0000.010		rechts	St galv. verzinkt
07.605.0000.005		links	St blank
07.605.0000.010		links	St galv. verzinkt

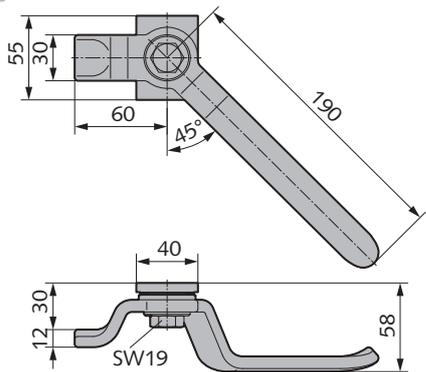


Abbildung zeigt linken Verschluss

### Hebelverschluss, Zunge gekröpft

- Hebel einseitig
- rechteckige Rosette zum Anschweißen

Art.-Nr.	Art	Richtung	Material/Oberfläche
07.606.0000.005		rechts	St blank
07.606.0000.010		rechts	St galv. verzinkt
07.607.0000.005		links	St blank
07.607.0000.010		links	St galv. verzinkt

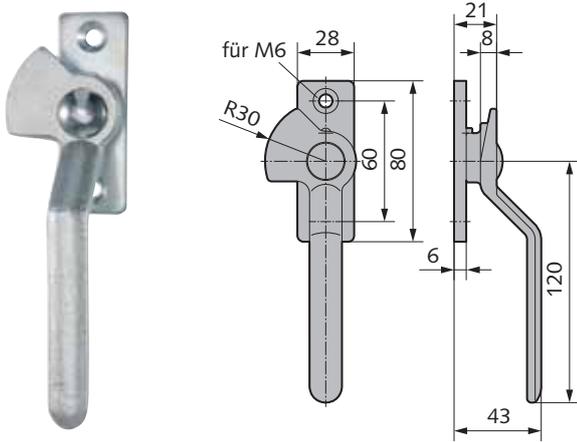


Abbildung zeigt linken Verschluss

**Hebelverschluss, 120 mm lang**

- Hebel einseitig
- rechteckige Rosette zum Anschrauben
- aus Stahl

Art.-Nr.	Richtung	Material/Oberfläche
07.608.0000.610	rechts	GTW galv. verzinkt
07.609.0000.610	links	GTW galv. verzinkt

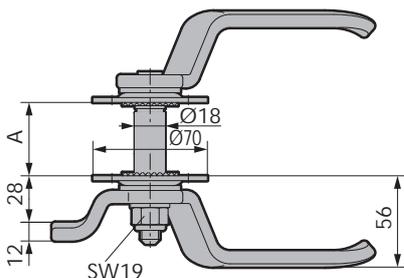
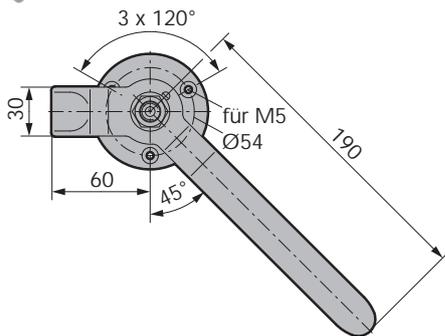


Abbildung zeigt linken Verschluss


**Hebelverschluss, Zunge gekröpft**

- Hebel doppelseitig
- runde Rosetten zum Anschrauben
- aus Stahl oder Edelstahl
- mit Sicherungsmutter und Filz-Dichtungsringen

Art.-Nr.	Art	Türstärke A	Richtung
07.620.0020.---		20	rechts
07.621.0020.---		20	links
07.620.0025.---		25	rechts
07.621.0025.---		25	links
07.620.0030.---		30	rechts
07.621.0030.---		30	links
07.620.0035.---		35	rechts
07.621.0035.---		35	links
07.620.0040.---		40	rechts
07.621.0040.---		40	links
07.620.0045.---		45	rechts
07.621.0045.---		45	links
07.620.0050.---		50	rechts
07.621.0050.---		50	links
07.620.0055.---		55	rechts
07.621.0055.---		55	links
07.620.0063.---		63	rechts
07.621.0063.---		63	links

Lieferbare Oberflächen:


- .010 St galvanisch verzinkt
- .426 Edelstahl V2A matt gebürstet

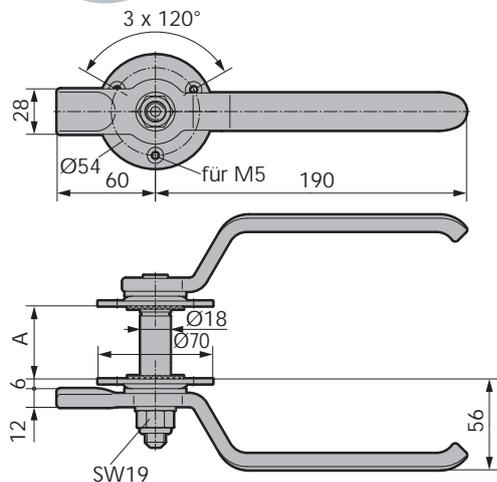

### Hebelverschluss, Zunge gerade

- Hebel doppelseitig
- runde Rosetten zum Anschrauben
- mit Sicherungsmutter und Filz-Dichtungsringen
- rechts und links verwendbar

Art.-Nr.Art	Türstärke A	Material/Oberfläche
07.622.0040.010	40	St galv. verzinkt

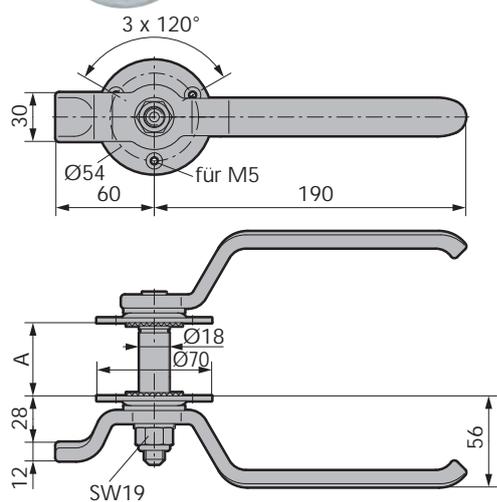

### Hebelverschluss, Zunge gekröpft

- Hebel doppelseitig
- runde Rosetten zum Anschrauben
- mit Sicherungsmutter und Filz-Dichtungsringen
- rechts und links verwendbar

Art.-Nr.Art	Türstärke A	Material/Oberfläche
07.623.0020.010	20	St galv. verzinkt
07.623.0025.010	25	St galv. verzinkt
07.623.0030.010	30	St galv. verzinkt
07.623.0035.010	35	St galv. verzinkt
07.623.0040.010	40	St galv. verzinkt
07.623.0045.010	45	St galv. verzinkt
07.623.0050.010	50	St galv. verzinkt
07.623.0055.010	55	St galv. verzinkt
07.623.0063.010	63	St galv. verzinkt

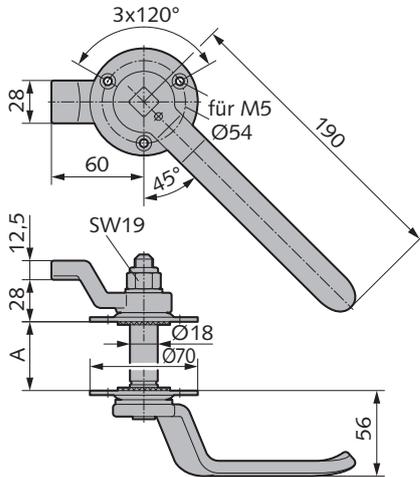


Abbildung zeigt linken Verschluss

Blendenverschluss, Zunge gekröpft

- runde Rosetten zum Anschrauben
- mit Sicherungsmutter und Filz-Dichtungsringen

Art.-Nr.	Art	Türstärke A	Richtung	Material/Oberfläche
07.630.0020.010	20	rechts	St galv. verzinkt	
07.631.0020.010	20	links	St galv. verzinkt	
07.630.0025.010	25	rechts	St galv. verzinkt	
07.631.0025.010	25	links	St galv. verzinkt	
07.630.0030.010	30	rechts	St galv. verzinkt	
07.631.0030.010	30	links	St galv. verzinkt	
07.630.0035.010	35	rechts	St galv. verzinkt	
07.631.0035.010	35	links	St galv. verzinkt	
07.630.0040.010	40	rechts	St galv. verzinkt	
07.631.0040.010	40	links	St galv. verzinkt	
07.630.0045.010	45	rechts	St galv. verzinkt	
07.631.0045.010	45	links	St galv. verzinkt	
07.630.0050.010	50	rechts	St galv. verzinkt	
07.631.0050.010	50	links	St galv. verzinkt	
07.630.0055.010	55	rechts	St galv. verzinkt	
07.631.0055.010	55	links	St galv. verzinkt	
07.630.0063.010	63	rechts	St galv. verzinkt	
07.631.0063.010	63	links	St galv. verzinkt	

Blendenverschluss mit dreifacher Verriegelung

- Verriegelung dreifach
- Betätigung innen und außen
- mit Vierkantstange 18 x 18 mm, 1650 mm lang
- Messing-Rollzapfen 20 mm Durchmesser
- mit Stangenführungen

Art.-Nr.	Türstärke A	Material/Oberfläche
07.634.0063.010	63	St galv. verzinkt
07.635.0063.010	63	St galv. verzinkt


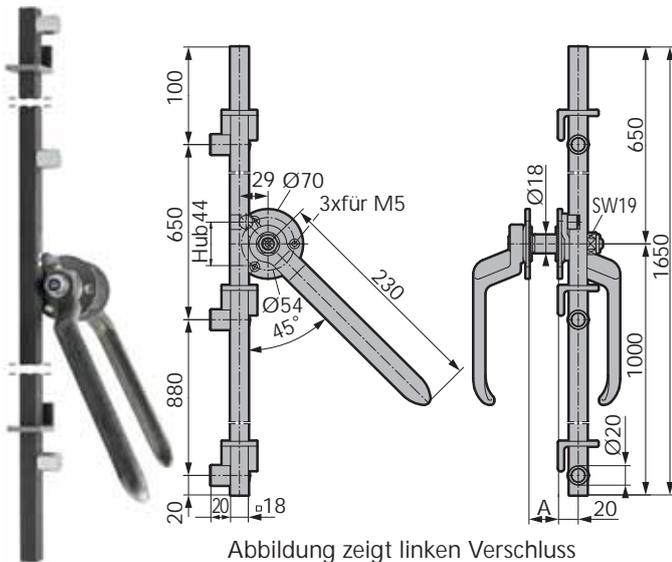


Abbildung zeigt linken Verschluss

Schließblech für Hebelverschlüsse

- zum Anschweißen
- aus Stahl oder Edelstahl


Art.-Nr.	Material/Oberfläche
07.680.0000.005	St blank
07.680.0000.010	St galv. verzinkt
07.680.0000.416	V2A poliert

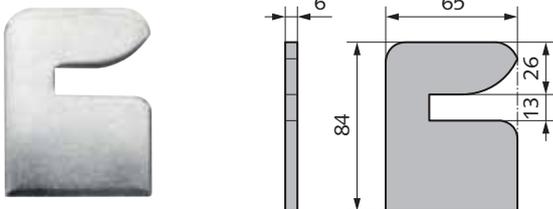


Keilstück für Hebelverschlüsse

- zum Anschweißen

Art.-Nr.	Material/Oberfläche
07.681.0000.010	St galv. verzinkt

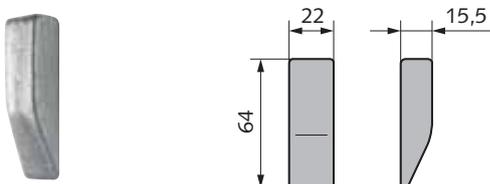

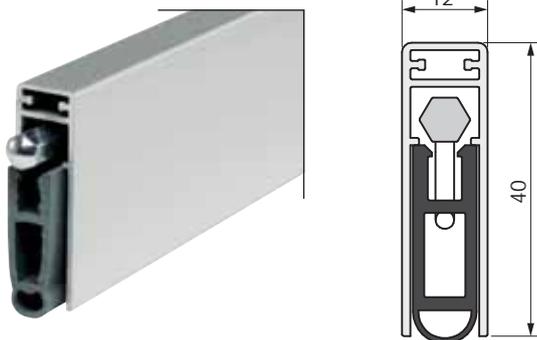

### Türdichtung Kältefeind Allround

- Einnuten oder Aufschrauben möglich
- bandseitiger Auslöseknopf, rechts und links verwendbar
- max. Dichthöhe 18 mm
- Mindestlänge 310 mm, nicht kürzbar
- Maximallänge 2.000 mm
- Standardlänge 125 mm kürzbar, ab 708 mm
- PVC Dichtprofil
- inkl. Befestigungszubehör
- Hub 18 mm


Art.-Nr.	Standardlänge	Material/Oberfläche
07.700.0708.112	708	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.700.0833.112	833	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.700.0958.112	958	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.700.1083.112	1.083	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.700.1208.112	1.208	Al E4/C-0 silberf. elox.

#### Hinweis:

Türdichtung ist auch in Fixlänge lieferbar.

#### Zubehör:

Befestigungszubehör für Kältefeind Allround, Athmer 5128, Art.-Nr.: 50017059

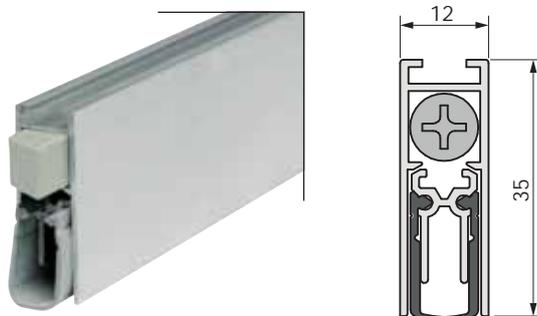

### Türdichtung Doppeldicht M-12/35

- beidseitige oder einseitige Auslösung
- max. Dichthöhe 11 mm
- selbstverlöschendes Silikon-Dichtprofil
- Mindestlänge 235 mm (einseitige Auslösung)
- Mindestlänge 650 mm (beidseitige Auslösung)
- Maximallänge 1.335 mm
- Standardlänge 125 mm kürzbar
- rechts und links verwendbar
- inkl. Befestigungszubehör
- Hub 11 mm




Art.-Nr.	Standardläng	Auslösung	Material/Oberfläche
07.760.0708.105	708	beidseitig	Al blank
07.760.0833.105	833	beidseitig	Al blank
07.760.0958.105	958	beidseitig	Al blank
07.760.1083.105	1.083	beidseitig	Al blank
07.760.1208.105	1.208	beidseitig	Al blank
07.761.0708.105	708	einseitig	Al blank
07.761.0833.105	833	einseitig	Al blank
07.761.0958.105	958	einseitig	Al blank
07.761.1083.105	1.083	einseitig	Al blank
07.761.1208.105	1.208	einseitig	Al blank

#### Hinweis:

Türdichtung ist auch in Fixlänge lieferbar.

#### Zubehör:

Befestigungszubehör für Doppeldicht M-12/35, Athmer 5220, Art.-Nr.: 50005455

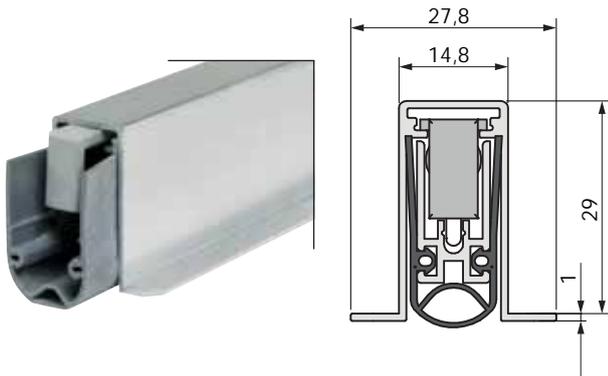

### Türdichtung SCHALL-EX L-15/30 OS


- einseitige Auslösung
- max. Dichthöhe 20 mm
- selbstverlöschendes Silikon-Dichtprofil
- Mindestlänge 235 mm, nicht kürzbar
- Maximallänge 2.335 mm
- Standardlängen um 125 mm kürzbar (ab 708 mm)
- rechts und links verwendbar
- Hub 20 mm



Art.-Nr.	Standardlänge	Material/Oberfläche
07.744.0708.105	708	Al blank
07.744.0833.105	833	Al blank
07.744.0958.105	958	Al blank
07.744.1083.105	1.083	Al blank
07.744.1208.105	1.208	Al blank

#### Hinweis:

Türdichtung ist auch in Fixlänge lieferbar.

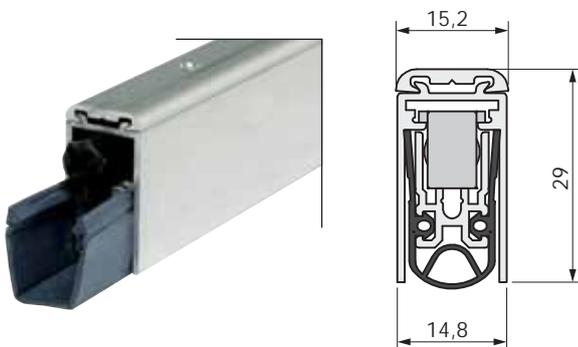

### Türdichtung SCHALL-EX L-15/29 TG


- einseitige Auslösung
- max. Dichthöhe 17 mm
- selbstverlöschendes Silikon-Dichtprofil
- Mindestlänge 235 mm, nicht kürzbar
- Maximallänge 2.335 mm
- Standardlängen um 125 mm kürzbar (ab 708 mm)
- rechts und links verwendbar
- Hub 17 mm



Art.-Nr.	Standardlänge	Material/Oberfläche
50018083	708	Al blank
50017361	833	Al blank
50031871	958	Al blank
50031872	1.083	Al blank
50014763	1.208	Al blank

#### Hinweis:

Türdichtung ist auch in Fixlänge lieferbar.

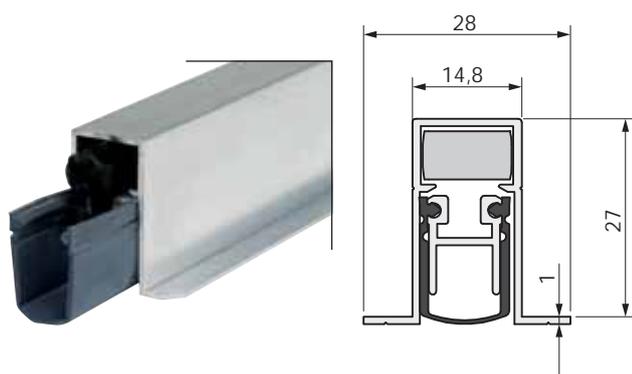

### Türdichtung SCHALL-EX DUO L-15/28 OS

- beidseitige Auslösung
- max. Dichthöhe 12 mm
- selbstverlöschendes Silikon-Dichtprofil
- Mindestlänge 708 mm, nicht kürzbar
- Maximallänge 2.000 mm
- Standardlängen um 125 mm kürzbar (ab 833 mm)
- rechts und links verwendbar
- inkl. Befestigungszubehör
- Hub 12 mm




Art.-Nr.	Standardlänge	Material/Oberfläche
07.743.0708.105	708	Al blank
07.743.0833.105	833	Al blank
07.743.0958.105	958	Al blank
07.743.1083.105	1.083	Al blank
07.743.1208.105	1.208	Al blank

#### Hinweis:

Türdichtung ist auch in Fixlänge lieferbar.

#### Zubehör:

Befestigungszubehör für SCHALL-EX DUO L-15/28 OS, Athmer 5420, Art.-Nr. 50017058

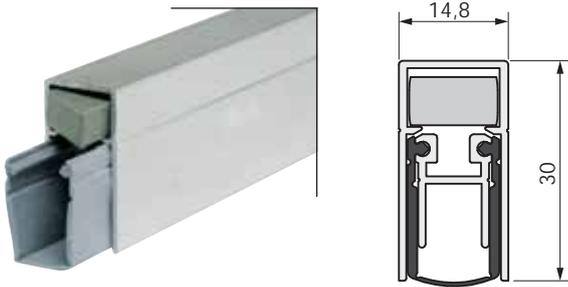

### Türdichtung SCHALL-EX DUO L-15 WS

- beidseitige Auslösung
- max. Dichthöhe 14 mm
- selbstverlöschendes Silikon-Dichtprofil
- Mindestlänge 708 mm, nicht kürzbar
- Maximallänge 2.000 mm
- Standardlänge 125 mm, kürzbar (ab 833 mm)
- rechts und links verwendbar
- inkl. Befestigungszubehör
- Hub 14 mm




Art.-Nr.	Standardlänge	Material/Oberfläche
07.762.0708.105	708	Al blank
07.762.0833.105	833	Al blank
07.762.0958.105	958	Al blank
07.762.1083.105	1.083	Al blank
07.762.1208.105	1.208	Al blank

#### Hinweis:

Türdichtung ist auch in Fixlänge lieferbar.

#### Zubehör:

Befestigungszubehör für Schall-Ex DUO L-15 WS, Athmer 5435, Art.-Nr. 50019366

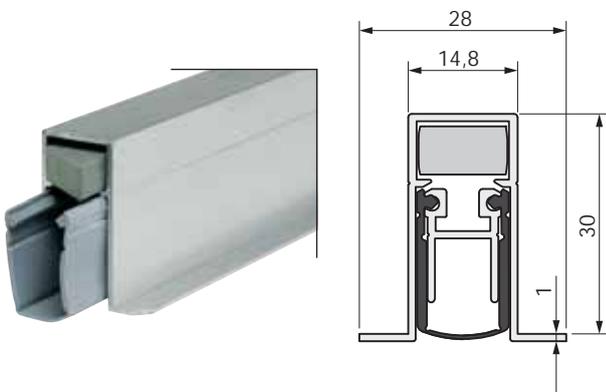

### Türdichtung SCHALL-EX DUO L-15/31 OS

- beidseitige Auslösung
- max. Dichthöhe 14 mm
- selbstverlöschendes Silikon-Dichtprofil
- Mindestlänge 708 mm, nicht kürzbar
- Maximallänge 2.000 mm
- Standardlänge 125 mm, kürzbar (ab 833 mm)
- rechts und links verwendbar
- inkl. Befestigungszubehör
- Hub 14 mm




Art.-Nr.	Standardlänge	Material/Oberfläche
07.763.0708.105	708	Al blank
07.763.0833.105	833	Al blank
07.763.0958.105	958	Al blank
07.763.1083.105	1.083	Al blank
07.763.1208.105	1.208	Al blank

#### Hinweis:

Türdichtung ist auch in Fixlänge lieferbar.

#### Zubehör:

Befestigungszubehör für Schall-Ex DUO L-15/31 OS, Athmer 5420, Art.-Nr. 50017058

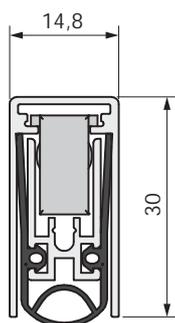

### Türdichtung SCHALL-EX L-15/30 WS

- einseitige Auslösung
- max. Dichthöhe 20 mm
- selbstverlöschendes Silikon-Dichtprofil
- Mindestlänge 235 mm, nicht kürzbar
- Maximallänge 2.000 mm
- Standardlänge 125 mm, kürzbar
- rechts und links verwendbar
- inkl. Befestigungszubehör
- Hub 20 mm




Art.-Nr.	Standardlänge	Material/Oberfläche
07.764.0708.105	708	Al blank
07.764.0833.105	833	Al blank
07.764.0958.105	958	Al blank
07.764.1083.105	1.083	Al blank
07.764.1208.105	1.208	Al blank

#### Hinweis:

Türdichtung ist auch in Fixlänge lieferbar.

#### Zubehör:

Befestigungszubehör für SCHALL-EX L-15/30 WS, Athmer 5382, Art.-Nr. 50027991

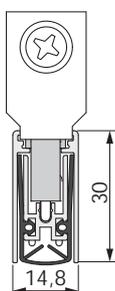

### Türdichtung SCHALL-EX XL-RTS

- einseitige Auslösung
- max. Dichthöhe 20 mm
- selbstverlöschendes Silikon-Dichtprofil
- Mindestlänge 235 mm, nicht kürzbar
- Maximallänge 2.000 mm
- Standardlänge 125 mm, kürzbar
- rechts und links verwendbar
- inkl. Befestigungszubehör
- Hub 20 mm




Art.-Nr.	Standardlänge	Material/Oberfläche
07.770.0710.105	708	Al blank
07.770.0835.105	833	Al blank
07.770.0960.105	958	Al blank
07.770.1085.105	1.083	Al blank
07.770.1210.105	1.208	Al blank

#### Hinweis:

Türdichtung ist auch in Fixlänge lieferbar.

#### Zubehör:

Befestigungszubehör für SCHALL-EX XL-RTS, Athmer 5441, Art.-Nr. 50024835



### Türdichtung STADI L-20/20 WS

- einseitige Auslösung
- max. Dichthöhe 16 mm
- selbstverlöschendes Silikon-Dichtprofil
- Mindestlänge 230 mm, nicht kürzbar
- Maximallänge 2.000 mm
- Standardlänge 150 mm kürzbar
- rechts und links verwendbar
- inkl. Befestigungszubehör
- Hub 16 mm




Art.-Nr.	Standardlänge	Material/Oberfläche
50032610	750	Al blank
50028079	900	Al blank
50024735	1.050	Al blank
50032611	1.200	Al blank

#### Hinweis:

Türdichtung ist auch in Fixlänge lieferbar.

#### Zubehör:

Befestigungszubehör für Stadi L-20/20 WS, Athmer 5104, Art.-Nr. 50035792

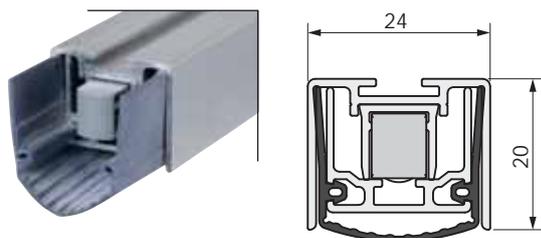

### Türdichtung STADI L-24/20 WS

- einseitige Auslösung
- max. Dichthöhe 16 mm
- selbstverlöschendes Silikon-Dichtprofil
- Mindestlänge 230 mm, nicht kürzbar
- Maximallänge 2.000 mm
- Standardlänge 150 mm kürzbar
- rechts und links verwendbar
- inkl. Befestigungszubehör
- Hub 16 mm




Art.-Nr.	Standardlänge	Material/Oberfläche
50024888	750	Al blank
50011158	900	Al blank
50011268	1.050	Al blank
50014308	1.200	Al blank

#### Hinweis:

Türdichtungen auch mit silikonfreien PVC-Dichtprofilen lieferbar.  
Türdichtung ist auch in Fixlänge lieferbar.

#### Zubehör:

Befestigungszubehör für Stadi L-24/20 WS, Athmer 5423, Art.-Nr. 50035791

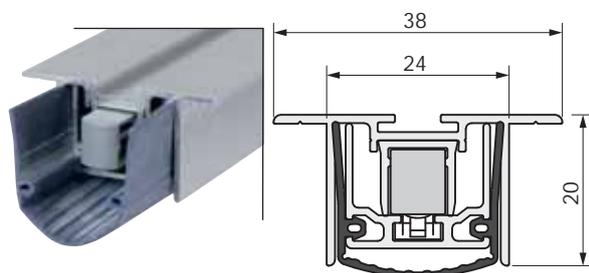

### Türdichtung STADI L-24/20 TS

- einseitige Auslösung
- max. Dichthöhe 16 mm
- selbstverlöschendes Silikon-Dichtprofil
- Mindestlänge 230 mm, nicht kürzbar
- Maximallänge 3.000 mm
- Standardlänge 150 mm kürzbar
- rechts und links verwendbar
- inkl. Befestigungszubehör
- Hub 16 mm




Art.-Nr.	Standardlänge	Material/Oberfläche
50032519	750	Al blank
50032520	900	Al blank
50032521	1.050	Al blank
50011089	1.200	Al blank

#### Hinweis:

Türdichtungen auch mit silikonfreien PVC-Dichtprofilen lieferbar.  
Türdichtung ist auch in Fixlänge lieferbar.

#### Zubehör:

Befestigungszubehör für Stadi L-24/20 TS, Athmer 5503, Art.-Nr. 50006218

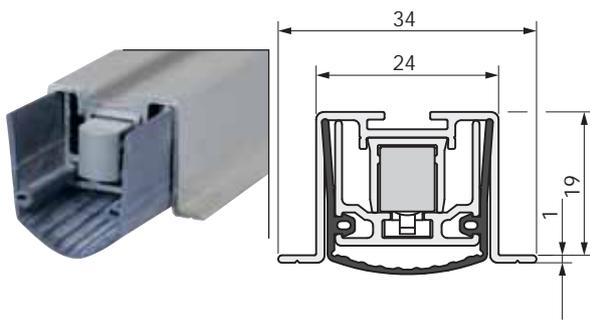

### Türdichtung STADI L-24/20 OS

- einseitige Auslösung
- max. Dichthöhe 16 mm
- selbstverlöschendes Silikon-Dichtprofil
- Mindestlänge 230 mm, nicht kürzbar
- Maximallänge 3.000 mm
- Standardlänge 150 mm kürzbar
- rechts und links verwendbar
- inkl. Befestigungszubehör
- Hub 16 mm




Art.-Nr.	Standardlänge	Material/Oberfläche
50032522	750	Al blank
50032523	900	Al blank
50017898	1.050	Al blank
50017908	1.200	Al blank

#### Hinweis:

Türdichtungen auch mit silikonfreien PVC-Dichtprofilen lieferbar.  
Türdichtung ist auch in Fixlänge lieferbar.

#### Zubehör:

Befestigungszubehör für Stadi L-24/20 OS, Athmer 5503, Art.-Nr. 50006218

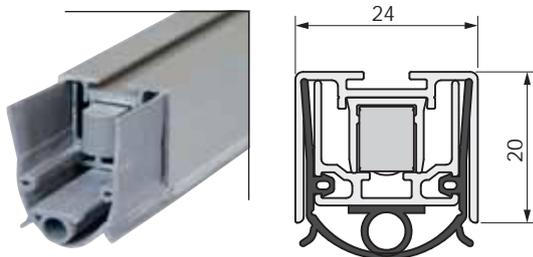

### Türdichtung RAINSTOP L-24/20 WS

- einseitige Auslösung
- max. Dichthöhe 16 mm
- selbstverlöschendes Silikon-Dichtprofil
- Mindestlänge 230 mm, nicht kürzbar
- Maximallänge 2.000 mm
- Standardlänge 150 mm kürzbar
- rechts und links verwendbar
- inkl. Befestigungszubehör
- Hub 16 mm




Art.-Nr.	Standardlänge	Material/Oberfläche
07.772.0750.112	750	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.772.0900.112	900	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.772.1050.112	1.050	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.772.1200.112	1.200	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.772.1250.112	1.250	Al E4/C-0 silberf. elox.

#### Hinweis:

Türdichtung ist auch in Fixlänge lieferbar.

#### Zubehör:

Befestigungszubehör für RAINSTOP L-24/20 WS, Athmer 5475

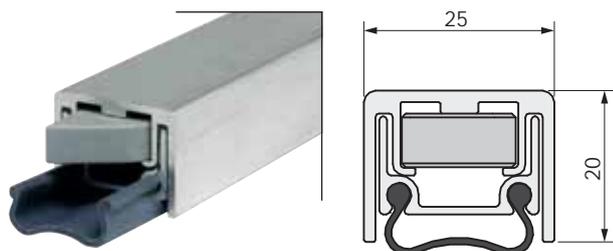

### Türdichtung STADI Jansen BD


- max. Dichthöhe 11 mm
- auch verwendbar für Türsystem Jansen
- selbstverlöschendes Silikon-Dichtprofil
- Mindestlänge 400 mm
- Maximallänge 2.000 mm
- Standardlänge 150 mm kürzbar
- rechts und links verwendbar
- inkl. Befestigungszubehör
- Hub 11 mm



Art.-Nr.	Standardlänge	Material/Oberfläche
50013771	680	Al blank
50013772	830	Al blank
50013773	980	Al blank
50013774	1.130	Al blank
50013775	1.280	Al blank
50013776	1.430	Al blank

#### Zubehör:

Befestigungszubehör für Stadi Jansen BD, Athmer 5508, Art.-Nr. 50032542

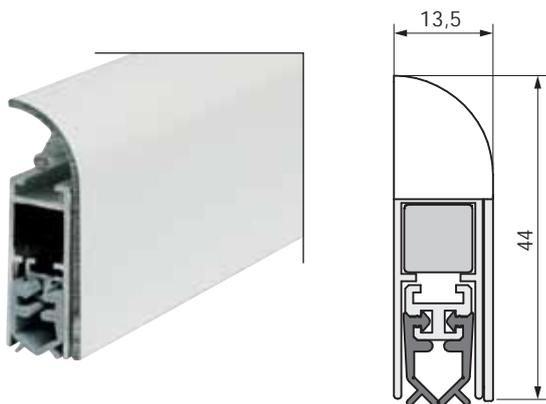

### Türdichtung WIND-EX

- max. Dichthöhe 11 mm
- für Holz- und Haustüren
- PVC Dichtprofil
- Mindestlänge 235 mm
- Maximallänge 1.335 mm
- Standardlänge 125 mm, kürzbar
- klippbares Abdeckprofil
- verdeckte Schrauben
- inkl. Befestigungszubehör
- Hub 11 mm


Art.-Nr.	Standardlänge	Material/Oberfläche
50032607	735	Al E4/C-0 silberf. elox.
50007802	860	Al E4/C-0 silberf. elox.
50008848	985	Al E4/C-0 silberf. elox.
50007263	1.110	Al E4/C-0 silberf. elox.
50021712	735	Al RAL 9016 pulverbesch.
50021711	860	Al RAL 9016 pulverbesch.
50023171	985	Al RAL 9016 pulverbesch.
50013491	1.110	Al RAL 9016 pulverbesch.
50032608	735	Al E4/C-34 dunkelbronze. elox.
50022396	860	Al E4/C-34 dunkelbronze. elox.
50007710	985	Al E4/C-34 dunkelbronze. elox.
50013493	1.110	Al E4/C-34 dunkelbronze. elox.

#### Hinweis:

Türdichtungen sind auch in Fixlängen lieferbar.

#### Zubehör:

Befestigungszubehör für Wind-Ex, Athmer 5955, Art.-Nr. 50007264

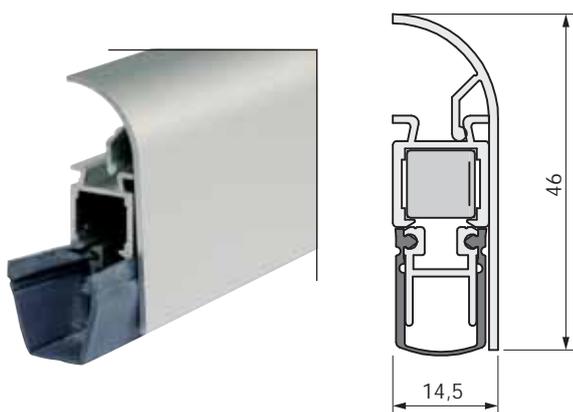

### Türdichtung SCHALL-EX Applic A

- selbstverlöschendes Silikon-Dichtprofil
- Mindestlänge 235 mm, nicht kürzbar
- Maximallänge 1.335 mm
- Standardlänge 125 mm kürzbar
- klippbares Abdeckprofil, verdeckte Schrauben
- inkl. Befestigungszubehör
- Hub 11 mm




Art.-Nr.	Standardlänge	Material/Oberfläche
50018381	805	Al E4/C-0 silberf. elox.
50012304	930	Al E4/C-0 silberf. elox.
50012581	1.055	Al E4/C-0 silberf. elox.
50029605	805	Al RAL 9016 pulverbesch.
50014780	930	Al RAL 9016 pulverbesch.
50032543	1.055	Al RAL 9016 pulverbesch.
50032544	805	Al E4/C-34 dunkelbronze. elox.
50023251	930	Al E4/C-34 dunkelbronze. elox.
50029625	1.055	Al E4/C-34 dunkelbronze. elox.

#### Hinweis:

Türdichtungen sind auch in Fixlängen lieferbar.

#### Zubehör:

Befestigungszubehör für SCHALL-EX Applic A, Athmer 5126, Art.-Nr. 50015194

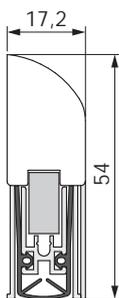

### Türdichtung SCHALL-EX XL-RTS-FS

- max. Dichthöhe 20 mm
- selbstverlöschendes Silikon-Dichtprofil
- Mindestlänge 370 mm, nicht kürzbar
- Maximallänge 1.600 mm
- Standardlänge 125 mm kürzbar
- klipbares Abdeckprofil
- verdeckte Schrauben
- inkl. Befestigungszubehör
- Hub 20 mm




Art.-Nr.	Standardlänge	Material/Oberfläche
07.775.0805.112	805	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.775.0930.112	930	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.775.1055.112	1.055	Al E4/C-0 silberf. elox.

#### Hinweis:

Türdichtung ist auch in Fixlänge lieferbar.

#### Zubehör:

Befestigungszubehör für SCHALL-EX XL-RTS-FS, Athmer 5440, Art.-Nr. 50030566

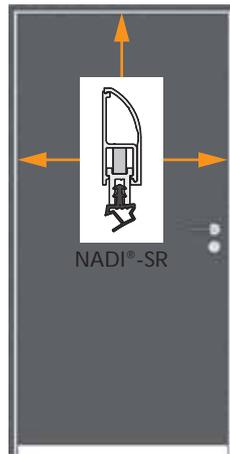

### Set NADI® LM für Laibungsmontage bei 1-flg. Türen


- für einflügelige Türen aus Holz, Metall, Kunststoff und Glas 
- hohe Dichtigkeit auch bei stark verformtem Türblatt
- selbstverlöschendes Silikon-Dichtprofil
- klippbares Aluminium-Abdeckprofil, silberfarbig eloxiert, unsichtbare Verschraubung.
- beidseitig 150 mm kürzbar

Art.-Nr.	Türhöhe x Türbreite	Material/Oberfläche
50031190	2100 x 650-950	Al E4/C-0 silberf. elox.
50032861	2100 x 951-1250	Al E4/C-0 silberf. elox.
50029967	2100 x 1251-1500	Al E4/C-0 silberf. elox.

**Hinweis:**

Untere Türdichtung SCHALL-EX XL-RTS-FS separat bestellen (siehe Seite).

Weitere Sets auch für flächenbündige Türen auf Anfrage lieferbar.

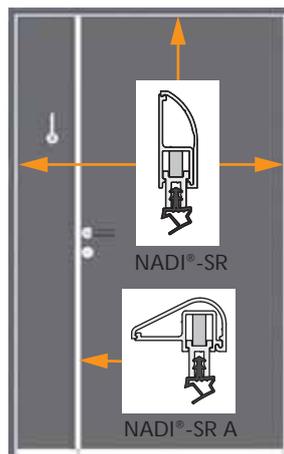

### Set NADI® LM für Laibungsmontage bei 2-flg. Türen

- für zweiflügelige Türen aus Holz, Metall, Kunststoff und Glas 
- hohe Dichtigkeit auch bei stark verformtem Türblatt
- selbstverlöschendes Silikon-Dichtprofil
- klippbares Aluminium-Abdeckprofil, silberfarbig eloxiert, unsichtbare Verschraubung.
- beidseitig 150 mm kürzbar

Art.-Nr.	Türhöhe x Türbreite	Material/Oberfläche
50032862	2100 x 951-1250	Al E4/C-0 silberf. elox.
50032863	2100 x 1251-1500	Al E4/C-0 silberf. elox.
50032864	2100 x 1501-1800	Al E4/C-0 silberf. elox.
50029966	2100 x 1801-2100	Al E4/C-0 silberf. elox.
50032865	2100 x 2101-2400	Al E4/C-0 silberf. elox.

**Hinweis:**


Untere Türdichtung SCHALL-EX XL-RTS-FS separat bestellen (siehe Seite).


Weitere Sets auch für flächenbündige Türen auf Anfrage lieferbar.

## Wirksamer Schutz gegen unbeabsichtigtes Einklemmen der Finger an barrierefreien Automattüren

Täglich passieren unnötige Unfälle an nicht oder unzureichend gesicherten Türen. Im Rahmen der Inklusion und dem zunehmenden Komfort werden immer mehr Türen barrierefrei mit einem automatischen Antrieb nachgerüstet. Oft wird dabei die Absicherung der Nebenschließkanten vernachlässigt oder schlicht vergessen. Das ist zu kurz gedacht, denn in barrierefreien Umgebungen müssen nach DIN 18040-1 „Türen deutlich zu erkennen, sicher zu passieren, leicht zu öffnen und zu schließen sein.“

Automatisierte, also kraftbetätigte Türen nach DIN EN 16005 – Nutzungssicherheit, stellen für schutzbedürftige Personen, wie z.B. Kinder, ältere und behinderte Menschen, in allen öffentlich zugänglichen Bereichen eine Gefahr dar. Unzureichend abgesicherte Türen können zu schweren Verletzungen, bis hin zum Abscheren von Gliedmaßen führen und lebenslange Behinderungen nach sich ziehen.

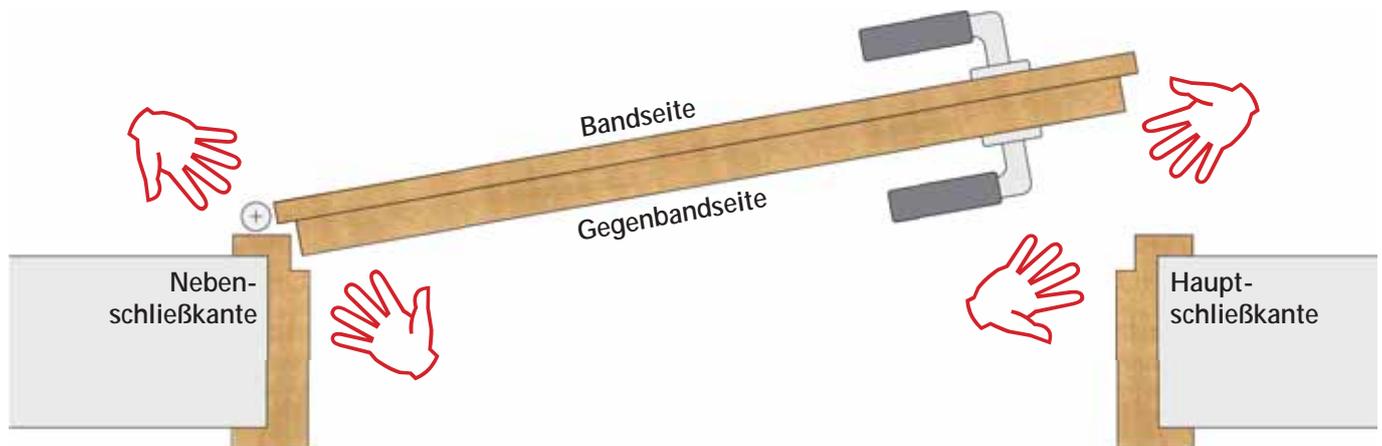

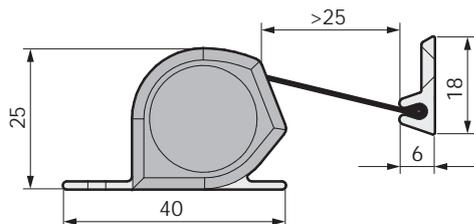

### Rollo NR-25


- nach EN 16654 und TÜV Rheinland geprüft
- zur Sicherung der Bandgegenseite an der Nebenschließkante
- Profile aus Aluminium, Schrauben sichtbar
- Mindestlänge 325 mm
- Maximallänge 2.500 mm
- nicht kürzbar
- Auszugslänge 260 mm, Abdeckung aus Kunstfaser, schwarz
- inkl. Befestigungszubehör



Art.-Nr.	Art	Ausführung	Länge	Material/Oberfläche
07.900.1925.112	Standard		1.925	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.900.1925.255	Standard		1.925	Al RAL 9016 pulverbesch.
07.900.2015.112	kraftbetätigte Türen		2.015	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.900.2015.255	kraftbetätigte Türen		2.015	Al RAL 9016 pulverbesch.

#### Zubehör:

Befestigungszubehör für Rollo NR-25, Athmer 5823, Art.-Nr. 50032609

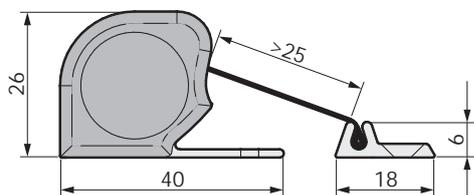

### Rollo NR-26 w-proof

- nach EN 16654 und TÜV Rheinland geprüft
- zur Sicherung der Bandgegenseite an der Nebenschließkante
- Profile aus Aluminium, rolloseitig verdeckte Verschraubung
- Mindestlänge 325 mm
- Maximallänge 2.500 mm
- nicht kürzbar
- Auszugslänge 260 mm, Abdeckung aus Kunstfaser, schwarz
- witterungsbeständig
- inkl. Befestigungszubehör




Art.-Nr.	Art	Ausführung	Länge	Material/Oberfläche
07.905.1925.112	Standard		1.925	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.905.1925.255	Standard		1.925	Al RAL 9016 pulverbesch.
07.905.2015.112	kraftbetätigte Türen		2.015	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.905.2015.255	kraftbetätigte Türen		2.015	Al RAL 9016 pulverbesch.

#### Hinweis:

Rollo ist auch in Fixlänge, Sonderfarbe und mit größerer Auszugslänge lieferbar.

#### Zubehör:

Befestigungszubehör für Rollo NR-26 w-proof, Athmer 5830, Art.-Nr.: 50027875

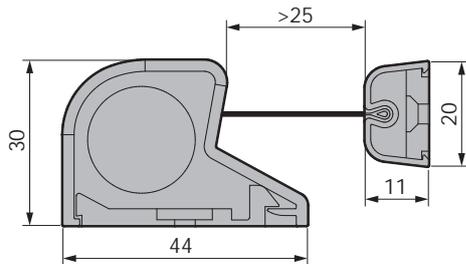

### Rollo NR-30

- nach EN 16654 und TÜV Rheinland geprüft
- zur Sicherung der Bandgegenseite an der Nebenschließkante
- Profile aus Aluminium, unsichtbare Klippbefestigung
- Mindestlänge 325 mm
- Maximallänge 2.500 mm
- nicht kürzbar
- Auszugslänge 260 mm, Abdeckung aus Kunstfaser, schwarz
- inkl. Befestigungszubehör



Art.-Nr.	Art	Ausführung	Länge	Material/Oberfläche
07.910.1925.112	Standard	Standard	1.925	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.910.1925.255	Standard	Standard	1.925	Al RAL 9016 pulverbesch.
07.910.2015.112	kraftbetätigte Türen	kraftbetätigte Türen	2.015	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.910.2015.255	kraftbetätigte Türen	kraftbetätigte Türen	2.015	Al RAL 9016 pulverbesch.

#### Hinweis:

Rollo ist auch in Fixlänge, Sonderfarbe und mit größerer Auszugslänge lieferbar.

#### Zubehör:


Befestigungszubehör für Rollo NR-30, Athmer 5825, Art.-Nr.: 50019832



### Toolbox für Rollo NR-30

- zur schnellen und sicheren Montage des Fingerschutz Rollos NR-30

Art.-Nr.	Art	Material/Oberfläche
50030854		

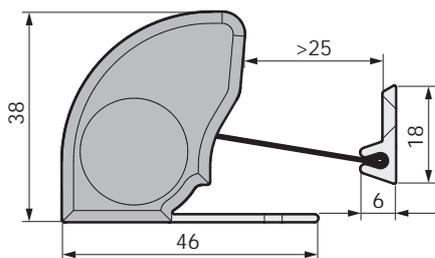

### Rollo NR-38

- nach EN 16654 und TÜV Rheinland geprüft
- zur Sicherung der Bandgegenseite an der Nebenschließkante
- Profile aus Aluminium, rolloseitig verdeckte Verschraubung
- für die Montage an Umfassungszargen mit Laibungstiefen ab 60 mm
- Mindestlänge 325 mm
- Maximallänge 2.500 mm
- nicht kürzbar
- Auszugslänge 260 mm, Abdeckung aus Kunstfaser, schwarz
- inkl. Befestigungszubehör




Art.-Nr.	Art	Ausführung	Länge	Material/Oberfläche
07.915.1925.112	Standard		1.925	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.915.1925.255	Standard		1.925	Al RAL 9016 pulverbesch.
07.915.2015.112	kraftbetätigte Türen		2.015	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.915.2015.255	kraftbetätigte Türen		2.015	Al RAL 9016 pulverbesch.

#### Hinweis:

Rollo ist auch in Fixlänge, Sonderfarbe und mit größerer Auszugslänge lieferbar.

#### Zubehör:

Befestigungszubehör für Rollo NR-38, Athmer 5823, Art.-Nr.: 50032609

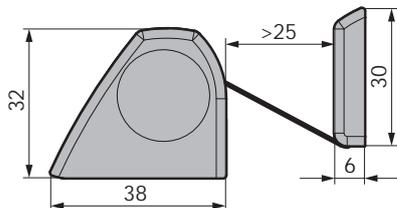

### Rollo NR-32 Unisafe


- nach EN 16654 und TÜV Rheinland geprüft
- verbesserte Türspaltabdeckung
- zur Sicherung der Bandgegenseite an der Nebenschließkante
- Profile aus Aluminium mit Designkanten
- manipulationssicheres KLICKsystem
- Ausklung für Druckstangen und Stangengriffe vorgerüstet
- Mindestlänge 325 mm
- Maximallänge 2.500 mm
- nicht kürzbar
- Auszugslänge 260 mm, Abdeckung aus Kunstfaser, schwarz



Art.-Nr.	Art	Ausführung	Länge	Material/Oberfläche
07.920.1925.112	Standard		1.925	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.920.1925.255	Standard		1.925	Al RAL 9016 pulverbesch.
07.920.2000.112	kraftbetätigte Türen		2.000	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.920.2000.255	kraftbetätigte Türen		2.000	Al RAL 9016 pulverbesch.

#### Hinweis:

Rollo ist auch in Fixlänge, Sonderfarbe und mit größerer Auszugslänge lieferbar.




### Schutzprofil BO-20

- zur Sicherung der Bandseite an der Nebenschließkante
- kürzbar

Art.-Nr.	Länge	Material/Oberfläche
07.955.1750.112	1.750	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.955.1750.255	1.750	Al RAL 9016 pulverbesch.
07.955.1950.112	1.950	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.955.1950.255	1.950	Al RAL 9016 pulverbesch.

#### Hinweis:

Abdeckprofil BO ist in Fixlänge lieferbar.




### Schutzprofil BO-22

- zur Sicherung der Bandseite an der Nebenschließkante
- kürzbar

Art.-Nr.	Länge	Material/Oberfläche
07.956.1750.112	1.750	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.956.1750.255	1.750	Al RAL 9016 pulverbesch.
07.956.1950.112	1.950	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.956.1950.255	1.950	Al RAL 9016 pulverbesch.

#### Hinweis:

Abdeckprofil BO ist in Fixlänge lieferbar.

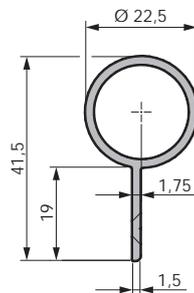


### Schutzprofil BO-23

- zur Sicherung der Bandseite an der Nebenschließkante
- kürzbar

Art.-Nr.	Länge	Material/Oberfläche
07.953.1750.112	1.750	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.953.1750.255	1.750	Al RAL 9016 pulverbesch.
07.953.1950.112	1.950	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.953.1950.255	1.950	Al RAL 9016 pulverbesch.

#### Hinweis:


Abdeckprofil BO ist in Fixlänge lieferbar.

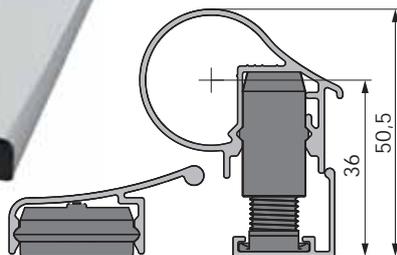

### Schutzprofil BA-28+

- zur Sicherung der Bandseite an der Nebenschließkante
- variabel einstellbar
- kürzbar

Art.-Nr.	Länge	Material/Oberfläche
07.963.1900.112	1.900	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.963.1900.255	1.900	Al RAL 9016 pulverbesch.

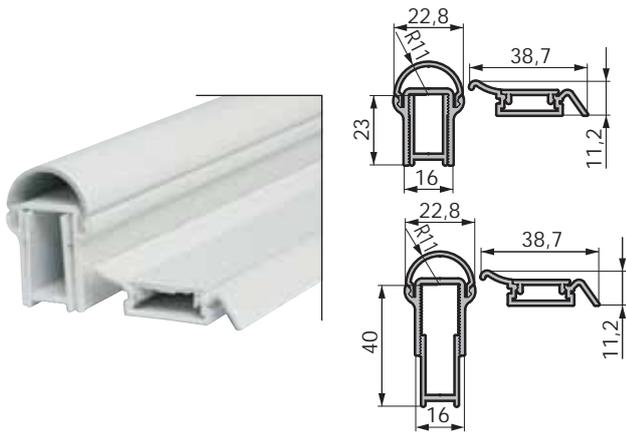

### Schutzprofil BA-22

- zur Sicherung der Bandseite an der Nebenschließkante
- variabel einstellbar
- kürzbar

Art.-Nr.	Länge	Material/Oberfläche
07.962.1900.112	1.900	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.962.1900.255	1.900	Al RAL 9016 pulverbesch.



### Schutzprofil BD-18

- zur Sicherung der Bandseite an der Nebenschließkante
- kürzbar

Art.-Nr.	Länge	Material/Oberfläche
07.948.1750.112	1.750	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.948.1750.255	1.750	Al RAL 9016 pulverbesch.
07.948.1950.112	1.950	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.948.1950.255	1.950	Al RAL 9016 pulverbesch.

**Hinweis:**

Abdeckprofil ist auch in Fixlängen lieferbar.




### Schutzprofil BD-20

- zur Sicherung der Bandseite an der Nebenschließkante
- kürzbar

Art.-Nr.	Länge	Material/Oberfläche
07.949.1750.112	1.750	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.949.1750.255	1.750	Al RAL 9016 pulverbesch.
07.949.1950.112	1.950	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.949.1950.255	1.950	Al RAL 9016 pulverbesch.

**Hinweis:**

Abdeckprofil ist auch in Fixlängen lieferbar.

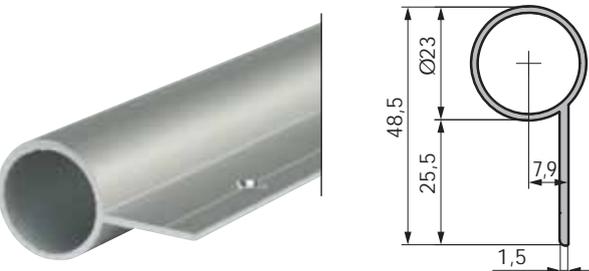


### Schutzprofil BD-23

- zur Sicherung der Bandseite an der Nebenschließkante
- kürzbar

Art.-Nr.	Länge	Material/Oberfläche
07.954.1750.112	1.750	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.954.1750.255	1.750	Al RAL 9016 pulverbesch.
07.954.1950.112	1.950	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.954.1950.255	1.950	Al RAL 9016 pulverbesch.

**Hinweis:**

Abdeckprofil ist auch in Fixlängen lieferbar.



### Schutzprofil BU-16 K<sup>+</sup>

- zur Sicherung der Bandseite an der Nebenschließkante
- verdeckte Klipbefestigung
- Klipse im Lieferumfang
- kürzbar


Art.-Nr.	Länge	Material/Oberfläche
07.957.1755.112	1.755	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.957.1755.255	1.755	Al RAL 9016 pulverbesch.
07.957.1980.112	1.980	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.957.1980.255	1.980	Al RAL 9016 pulverbesch.

#### Hinweis:

Abdeckprofil ist auch in Fixlängen lieferbar.

#### Zubehör:

Befestigungsklipse 1 VE = 5 Stück, Athmer 5836, Art.-Nr. 50035427



### Schutzprofil BU-18 K<sup>+</sup>

- zur Sicherung der Bandseite an der Nebenschließkante
- verdeckte Klipbefestigung
- Klipse im Lieferumfang
- kürzbar


Art.-Nr.	Länge	Material/Oberfläche
07.958.1755.112	1.755	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.958.1755.255	1.755	Al RAL 9016 pulverbesch.
07.958.1980.112	1.980	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.958.1980.255	1.980	Al RAL 9016 pulverbesch.

#### Hinweis:

Abdeckprofil ist auch in Fixlängen lieferbar.

#### Zubehör:

Befestigungsklipse 1 VE = 5 Stück, Athmer 5836, Art.-Nr. 50035427



### Schutzprofil BU-20 K<sup>+</sup>

- zur Sicherung der Bandseite an der Nebenschließkante
- verdeckte Klipbefestigung
- Klipse im Lieferumfang
- kürzbar


Art.-Nr.	Länge	Material/Oberfläche
07.959.1755.112	1.755	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.959.1755.255	1.755	Al RAL 9016 pulverbesch.
07.959.1980.112	1.980	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.959.1980.255	1.980	Al RAL 9016 pulverbesch.

#### Hinweis:

Abdeckprofil ist auch in Fixlängen lieferbar.

#### Zubehör:

Befestigungsklipse 1 VE = 5 Stück, Athmer 5836, Art.-Nr. 50035427



### Schutzprofil BU-22 K<sup>+</sup>

- zur Sicherung der Bandseite an der Nebenschließkante
- verdeckte Klipbefestigung
- Klipse im Lieferumfang
- kürzbar


Art.-Nr.	Länge	Material/Oberfläche
07.960.1755.112	1.755	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.960.1755.255	1.755	Al RAL 9016 pulverbesch.
07.960.1980.112	1.980	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.960.1980.255	1.980	Al RAL 9016 pulverbesch.

#### Hinweis:

Abdeckprofil ist auch in Fixlängen lieferbar.

#### Zubehör:

Befestigungsklipse 1 VE = 5 Stück, Athmer 5836, Art.-Nr. 50035427



### Schutzprofil BU-24 K<sup>+</sup>

- zur Sicherung der Bandseite an der Nebenschließkante
- verdeckte Klipbefestigung
- Klipse im Lieferumfang
- kürzbar


Art.-Nr.	Länge	Material/Oberfläche
07.964.1755.112	1.755	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.964.1755.255	1.755	Al RAL 9016 pulverbesch.
07.964.1980.112	1.980	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.964.1980.255	1.980	Al RAL 9016 pulverbesch.

#### Hinweis:

Abdeckprofil ist auch in Fixlängen lieferbar.

#### Zubehör:

Befestigungsklipse 1 VE = 5 Stück, Athmer 5836, Art.-Nr. 50035427

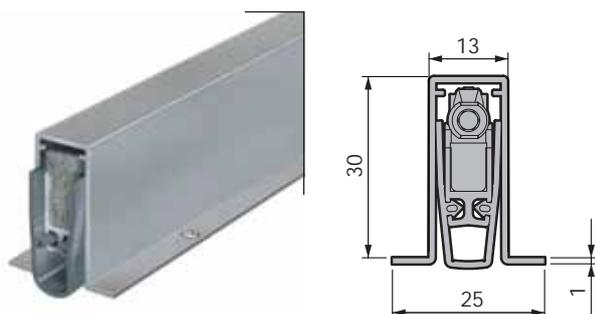

### Türdichtung Planet FT-RD


- einseitige Auslösung, bandseitig
- max. Dichthöhe 22 mm
- Silikon-Dichtprofil
- Mindestlänge 350 mm
- Maximallänge 6.000 mm
- Standardlängen um 100 mm kürzbar
- rechts und links verwendbar
- auch für Planet-Sockel geeignet
- Hub 22 mm



Art.-Nr.	Standardlänge	Material/Oberfläche
07.727.0350.105	350	Al blank
07.727.0450.105	450	Al blank
07.727.0550.105	550	Al blank
07.727.0650.105	650	Al blank
07.727.0750.105	750	Al blank
07.727.0850.105	850	Al blank
07.727.0950.105	950	Al blank
07.727.1050.105	1.050	Al blank
07.727.1150.105	1.150	Al blank
07.727.1250.105	1.250	Al blank
07.727.1235.105	1.350	Al blank

#### Hinweis:

Türdichtung ist auch in Fixlänge lieferbar.

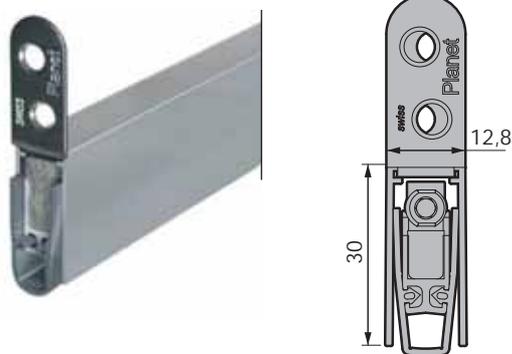

### Türdichtung Planet HS-RD

- einseitige Auslösung, bandseitig
- max. Dichthöhe 22 mm
- Silikon-Dichtprofil
- Mindestlänge 335 mm
- Maximallänge 6.000 mm
- Standardlängen um 125 mm kürzbar
- Standardlängen 335 mm max. 115 mm kürzbar
- rechts und links verwendbar
- inkl. Befestigungszubehör
- Hub 22 mm




Art.-Nr.	Standardlänge	Material/Oberfläche
07.728.0335.105	350	Al blank
07.728.0460.105	460	Al blank
07.728.0585.105	585	Al blank
07.728.0710.105	710	Al blank
07.728.0835.105	835	Al blank
07.728.0960.105	960	Al blank
07.728.1085.105	1.085	Al blank
07.728.1210.105	1.210	Al blank
07.728.1335.105	1.335	Al blank

#### Hinweis:

Türdichtung ist auch in Fixlänge lieferbar.

#### Zubehör:

Befestigungszubehör für Planet HS-RD, Planet 900180, Art.-Nr.: 50007474

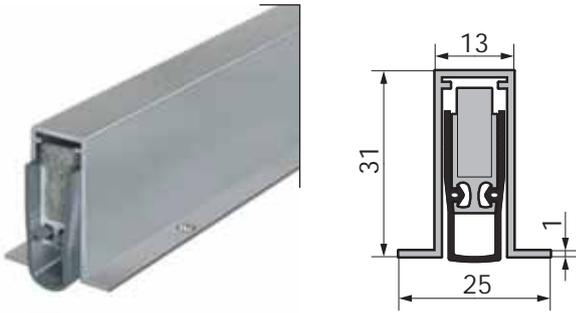

### Türdichtung Planet FT-FH+RD


- einseitige Auslösung, bandseitig
- max. Dichthöhe 22 mm
- selbstverlöschendes Silikon-Dichtprofil
- Mindestlänge 350 mm
- Maximallänge 6.000 mm
- Standardlängen um 100 mm kürzbar
- rechts und links verwendbar
- auch für Planet-Sockel geeignet
- Hub 22 mm



Art.-Nr.	Standardlänge	Material/Oberfläche
07.747.0350.105	350	Al blank
07.747.0450.105	450	Al blank
07.747.0550.105	550	Al blank
07.747.0650.105	650	Al blank
07.747.0750.105	750	Al blank
07.747.0850.105	850	Al blank
07.747.0950.105	950	Al blank
07.747.1050.105	1.050	Al blank
07.747.1150.105	1.150	Al blank
07.747.1250.105	1.250	Al blank
07.747.1350.105	1.350	Al blank

#### Hinweis:

Türdichtung ist auch in Fixlänge lieferbar.

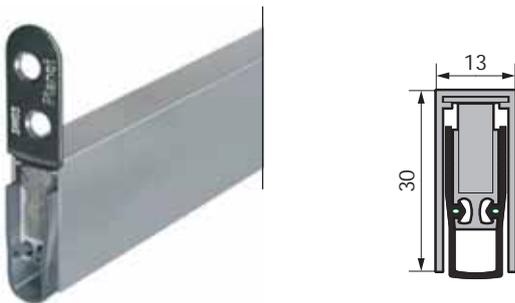

### Türdichtung Planet HS-FH+RD

- einseitige Auslösung, bandseitig
- max. Dichthöhe 22 mm
- selbstverlöschendes Silikon-Dichtprofil
- Mindestlänge 335 mm
- Maximallänge 6.000 mm
- Standardlängen um 125 mm kürzbar
- Standardlänge 335 mm max. 115 mm kürzbar
- rechts und links verwendbar
- inkl. Befestigungszubehör
- Hub 22 mm




Art.-Nr.	Standardlänge	Material/Oberfläche
07.748.0335.105	335	Al blank
07.748.0460.105	460	Al blank
07.748.0585.105	585	Al blank
07.748.0710.105	710	Al blank
07.748.0835.105	835	Al blank
07.748.0960.105	960	Al blank
07.748.1085.105	1.085	Al blank
07.748.1210.105	1.210	Al blank
07.748.1335.105	1.335	Al blank

#### Hinweis:

Türdichtung ist auch in Fixlänge lieferbar.

#### Zubehör:

Befestigungszubehör für Planet HS-FH+RD, Planet 900180, Art.-Nr.: 50007474

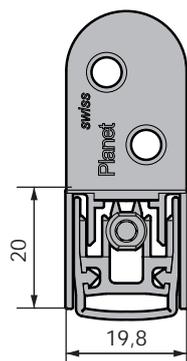

### Türdichtung Planet MF-RD

- einseitige Auslösung
- max. Dichthöhe 16 mm
- Silikon-Dichtprofil
- Mindestlänge 335 mm
- Maximallänge 6.000 mm
- Standardlänge 125 mm kürzbar, 335 mm nur 115 mm kürzbar
- rechts und links verwendbar
- inkl. Befestigungszubehör
- Hub 16 mm




Art.-Nr.	Standardlänge	Material/Oberfläche
07.730.0335.105	335	Al blank
07.730.0460.105	460	Al blank
07.730.0585.105	585	Al blank
07.730.0710.105	710	Al blank
07.730.0835.105	835	Al blank
07.730.0960.105	960	Al blank
07.730.1085.105	1.085	Al blank
07.730.1210.105	1.210	Al blank
07.730.1335.105	1.335	Al blank
07.730.1460.105	1.460	Al blank
07.730.1585.105	1.585	Al blank

#### Hinweis:

Türdichtung ist auch in Fixlänge lieferbar.

#### Zubehör:

Befestigungszubehör für Planet MF-RD, Planet 900261, Art.-Nr. 50018848

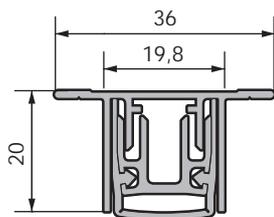

### Türdichtung Planet RO-RD


- einseitige Auslösung
- max. Dichthöhe 16 mm
- Silikon-Dichtprofil
- Mindestlänge 335 mm
- Maximallänge 6.000 mm
- Standardlänge 125 mm kürzbar, 335 mm nur 115 mm kürzbar
- rechts und links verwendbar
- inkl. Befestigungszubehör
- Hub 16 mm



Art.-Nr.	Standardlänge	Material/Oberfläche
07.731.0335.105	335	Al blank
07.731.0460.105	460	Al blank
07.731.0585.105	585	Al blank
07.731.0710.105	710	Al blank
07.731.0835.105	835	Al blank
07.731.0960.105	960	Al blank
07.731.1085.105	1.085	Al blank
07.731.1210.105	1.210	Al blank
07.731.1335.105	1.335	Al blank
07.731.1460.105	1.460	Al blank
07.731.1585.105	1.585	Al blank

#### Hinweis:

Türdichtung ist auch in Fixlänge lieferbar.

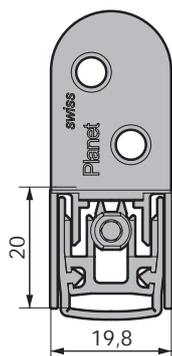

### Türdichtung Planet MF-FH + RD

- max. Dichthöhe 16 mm
- selbstverlöschendes Silikon-Dichtprofil
- Mindestlänge 335 mm
- Maximallänge 6.000 mm
- Standardlänge 125 mm kürzbar, 335 mm nur 115 mm kürzbar
- rechts und links verwendbar
- inkl. Befestigungszubehör
- Hub 16 mm




Art.-Nr.	Standardlänge	Material/Oberfläche
07.750.0335.105	335	Al blank
07.750.0460.105	460	Al blank
07.750.0585.105	585	Al blank
07.750.0710.105	710	Al blank
07.750.0835.105	835	Al blank
07.750.0960.105	960	Al blank
07.750.1085.105	1.085	Al blank
07.750.1210.105	1.210	Al blank
07.750.1335.105	1.335	Al blank
07.750.1460.105	1.460	Al blank
07.750.1585.105	1.585	Al blank

#### Hinweis:

Türdichtung ist auch in Fixlänge lieferbar.

#### Zubehör:

Befestigungszubehör für Planet MF-F+RD, Planet 900261, Art.-Nr. 50018848

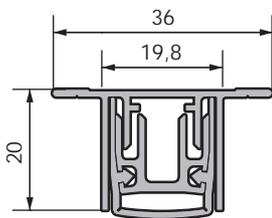

### Türdichtung Planet RO-FH + RD


- einseitige Auslösung
- max. Dichthöhe 16 mm
- selbstverlöschendes Silikon-Dichtprofil
- Mindestlänge 335 mm
- Maximallänge 6.000 mm
- Standardlänge 125 mm kürzbar, 335 mm nur 115 mm kürzbar
- rechts und links verwendbar
- inkl. Befestigungszubehör
- Hub 16 mm



Art.-Nr.	Standardlänge	Material/Oberfläche
07.751.0335.105	335	Al blank
07.751.0460.105	460	Al blank
07.751.0585.105	585	Al blank
07.751.0710.105	710	Al blank
07.751.0835.105	835	Al blank
07.751.0960.105	960	Al blank
07.751.1085.105	1.085	Al blank
07.751.1210.105	1.210	Al blank
07.751.1335.105	1.335	Al blank
07.751.1460.105	1.460	Al blank
07.751.1585.105	1.585	Al blank

#### Hinweis:

Türdichtung ist auch in Fixlänge lieferbar.

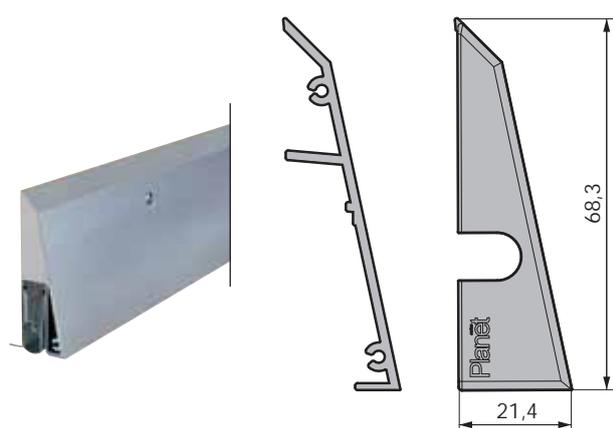


### Planet Sockel

- passend zu Planet FT-RD und FT-FH + RD
- Standardlänge bis 100 mm kürzbar
- inkl. Befestigungszubehör

Art.-Nr.	Standardlänge	Material/Oberfläche
077800550112	550	Al E4/C-0 silberf. elox.
077800650112	650	Al E4/C-0 silberf. elox.
077800750112	750	Al E4/C-0 silberf. elox.
077800850112	850	Al E4/C-0 silberf. elox.
077800950112	950	Al E4/C-0 silberf. elox.
077801050112	1.050	Al E4/C-0 silberf. elox.
077801150112	1.150	Al E4/C-0 silberf. elox.
077801250112	1.250	Al E4/C-0 silberf. elox.
077801350112	1.350	Al E4/C-0 silberf. elox.

#### Zubehör:


Befestigungszubehör für Planet Sockel (seitliche Abdeckungen und 4 Schrauben), Planet 19010, Art.-Nr. 50014250

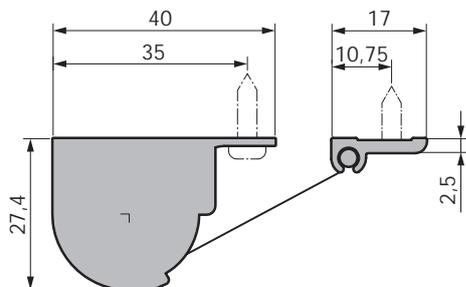

### Planet Rollo FSR 5000 Basic

- zur Sicherung der Bandgegenseite an der Nebenschließkante
- Profile aus Aluminium, Schrauben sichtbar
- Mindestlänge 310mm
- Maximallänge 2.500mm
- nicht kürzbar
- Auszugslänge 260mm, Abdeckung aus Kunstfaser, schwarz
- inkl. Befestigungszubehör

Art.-Nr.	Art	Ausführung	Länge	Material/Oberfläche
07.930.1925.112	Standard	Standard	1.925	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.930.1925.255	Standard	Standard	1.925	Al RAL 9016 pulverbesch.
07.930.2015.112	kraftbetätigte Türen	kraftbetätigte Türen	2.015	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.930.2015.255	kraftbetätigte Türen	kraftbetätigte Türen	2.015	Al RAL 9016 pulverbesch.

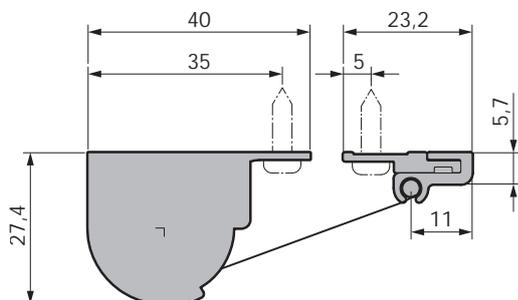


### Planet Rollo FSR 6000 Quick

- zur Sicherung der Bandgegenseite an der Nebenschließkante
- Profile aus Aluminium, Schrauben unsichtbar, Schnellmontage-Rollo
- Mindestlänge 310mm
- Maximallänge 2.500mm
- nicht kürzbar
- Auszugslänge 260mm, Abdeckung aus Kunstfaser, schwarz
- inkl. Befestigungszubehör

Art.-Nr.	Art	Ausführung	Länge	Material/Oberfläche
07.932.1925.112	Standard	Standard	1.925	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.932.1925.255	Standard	Standard	1.925	Al RAL 9016 pulverbesch.
07.932.2015.112	kraftbetätigte Türen	kraftbetätigte Türen	2.015	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.932.2015.255	kraftbetätigte Türen	kraftbetätigte Türen	2.015	Al RAL 9016 pulverbesch.

#### Hinweis:

Rollo ist auch in Fixlänge, Sonderfarbe und Auszugslänge 330mm lieferbar

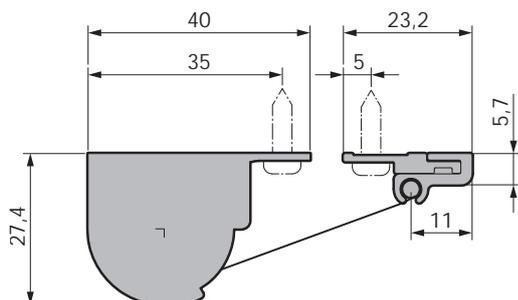


### Planet Rollo FSR 7000 OUTDOOR

- zur Sicherung der Bandgegenseite an der Nebenschließkante
- Profile aus Aluminium, Schrauben unsichtbar, Schnellmontage-Rollo
- Mindestlänge 310mm
- Maximallänge 2.500mm
- nicht kürzbar
- Auszugslänge 260mm, Abdeckung aus Kunstfaser, schwarz
- inkl. Befestigungszubehör

Art.-Nr.	Art	Ausführung	Länge	Material/Oberfläche
07.934.1925.112	Standard	Standard	1.925	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.934.1925.255	Standard	Standard	1.925	Al RAL 9016 pulverbesch.
07.934.2015.112	kraftbetätigte Türen	kraftbetätigte Türen	2.015	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.934.2015.255	kraftbetätigte Türen	kraftbetätigte Türen	2.015	Al RAL 9016 pulverbesch.

#### Hinweis:


Rollo ist auch in Fixlänge, Sonderfarbe und Auszugslänge 330mm lieferbar

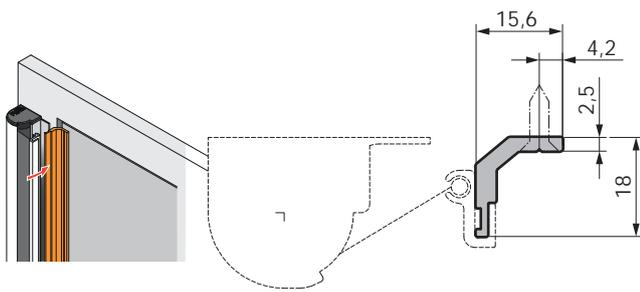

### Planet Montageprofil LP1

- für Panikbeschlag
- für Rollo FSR 6000 / FSR 7000
- mit Montageset

Art.-Nr.	Länge	Material/Oberfläche
07.936.1925.112	1.925	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.936.1925.255	1.925	Al RAL 9016 pulverbesch.
07.936.2015.112	2.015	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.936.2015.255	2.015	Al RAL 9016 pulverbesch.

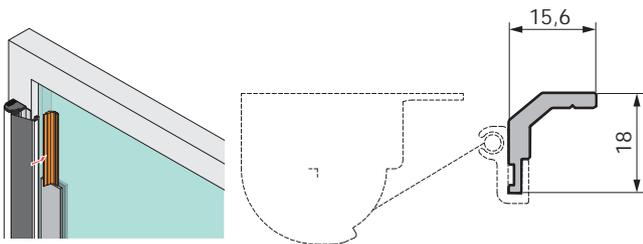

### Planet Montageprofil LG1

- für Glastüren
- für Rollo FSR 6000 / FSR 7000
- mit Montageset

Art.-Nr.	Länge	Material/Oberfläche
07.937.2015.112	2.015	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.937.2015.255	2.015	Al RAL 9016 pulverbesch.



### Planet Klebeset S

- für Türen mit hinterfüllten Stahlzargen
- für Rollo FSR 6000 / FSR 7000

Art.-Nr.	Art
07.938.0001	0.000



### Planet Klebeset G

- für Glastüren
- für Rollo FSR 6000 / FSR 7000
- mit Montageset

Art.-Nr.	Art
07.938.0002	0.000



### Planet Anreisshilfe mit Bleistift

- 

Art.-Nr.	Art
07.939.0000	0.000



### Planet Abdeckprofil FSA 8100 U 16C

- zur Sicherung der Bandseite an der Nebenschließkante
- bandseitiges Schutzprofil
- unsichtbare Klipsverbindung
- kürzbar
- inkl. Befestigungsschrauben und Klipse


Art.-Nr.	Länge	Material/Oberfläche
07.970.1755.112	1.755	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.970.1755.255	1.755	Al RAL 9016 pulverbesch.
07.970.1980.112	1.980	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.970.1980.255	1.980	Al RAL 9016 pulverbesch.



### Planet Abdeckprofil FSA 8100 U 18C

- zur Sicherung der Bandseite an der Nebenschließkante
- bandseitiges Schutzprofil
- unsichtbare Klipsverbindung
- kürzbar
- inkl. Befestigungsschrauben und Klipse

Art.-Nr.	Länge	Material/Oberfläche
07.971.1755.112	1.755	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.971.1755.255	1.755	Al RAL 9016 pulverbesch.
07.971.1980.112	1.980	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.971.1980.255	1.980	Al RAL 9016 pulverbesch.

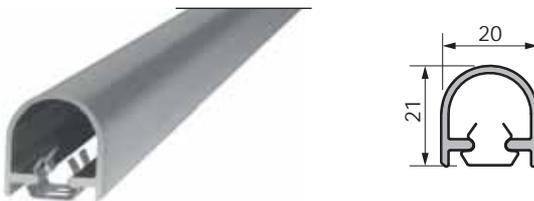

### Planet Abdeckprofil FSA 8100 U 20C

- zur Sicherung der Bandseite an der Nebenschließkante
- bandseitiges Schutzprofil
- unsichtbare Klipsverbindung
- kürzbar
- inkl. Befestigungsschrauben und Klipse


Art.-Nr.	Länge	Material/Oberfläche
07.972.1755.112	1.755	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.972.1755.255	1.755	Al RAL 9016 pulverbesch.
07.972.1980.112	1.980	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.972.1980.255	1.980	Al RAL 9016 pulverbesch.



### Planet Abdeckprofil FSA 8100 U 22C

- zur Sicherung der Bandseite an der Nebenschließkante
- bandseitiges Schutzprofil
- unsichtbare Klipsverbindung
- kürzbar
- inkl. Befestigungsschrauben und Klipse


Art.-Nr.	Länge	Material/Oberfläche
07.973.1755.112	1.755	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.973.1755.255	1.755	Al RAL 9016 pulverbesch.
07.973.1980.112	1.980	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.973.1980.255	1.980	Al RAL 9016 pulverbesch.

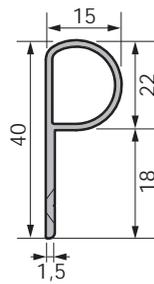

### Planet Abdeckprofil FSA 8300 D18

- zur Sicherung der Bandseite an der Nebenschließkante
- bandseitiges Schutzprofil
- kürzbar
- inkl. Befestigungsschrauben


Art.-Nr.	Länge	Material/Oberfläche
07.974.1755.112	1.755	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.974.1755.255	1.755	Al RAL 9016 pulverbesch.
07.974.1980.112	1.980	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.974.1980.255	1.980	Al RAL 9016 pulverbesch.

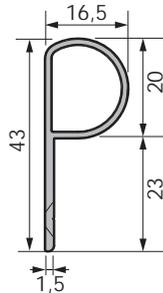

### Planet Abdeckprofil FSA 8300 D20

- zur Sicherung der Bandseite an der Nebenschließkante
- bandseitiges Schutzprofil
- kürzbar
- inkl. Befestigungsschrauben


Art.-Nr.	Länge	Material/Oberfläche
07.975.1755.112	1.755	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.975.1755.255	1.755	Al RAL 9016 pulverbesch.
07.975.1980.112	1.980	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.975.1980.255	1.980	Al RAL 9016 pulverbesch.

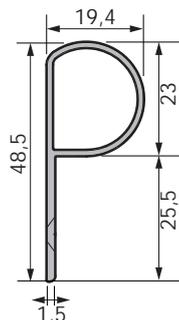

### Planet Abdeckprofil FSA 8300 D23

- zur Sicherung der Bandseite an der Nebenschließkante
- bandseitiges Schutzprofil
- kürzbar
- inkl. Befestigungsschrauben


Art.-Nr.	Länge	Material/Oberfläche
07.976.1755.112	1.755	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.976.1755.255	1.755	Al RAL 9016 pulverbesch.
07.976.1980.112	1.980	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.976.1980.255	1.980	Al RAL 9016 pulverbesch.



### Planet Abdeckprofil FSA 8400 P20

- zur Sicherung der Bandseite an der Nebenschließkante
- bandseitiges Schutzprofil
- Länge 1900mm
- kürzbar
- inkl. Befestigungsschrauben


Art.-Nr.	Material/Oberfläche
07.977.1900.112	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.977.1900.255	Al RAL 9016 pulverbesch.

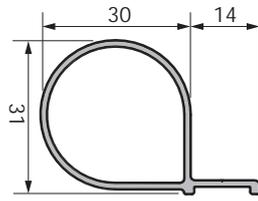

### Planet Abdeckprofil FSA 8400 P30

- zur Sicherung der Bandseite an der Nebenschließkante
- bandseitiges Schutzprofil
- Länge 1900mm
- kürzbar
- inkl. Befestigungsschrauben


Art.-Nr.	Material/Oberfläche
07.978.1900.112	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.978.1900.255	Al RAL 9016 pulverbesch.



### Planet Unterfütterung FS 8400 PS 3

- Länge 1900mm
- kürzbar



Art.-Nr.	Material/Oberfläche
07.979.1903.112	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.979.1903.255	Al RAL 9016 pulverbesch.



### Planet Unterfütterung FS 8400 PS 4

- Länge 1900mm
- kürzbar


Art.-Nr.	Material/Oberfläche
07.979.1904.112	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.979.1904.255	Al RAL 9016 pulverbesch.



### Planet Unterfütterung FS 8400 PS 5

- Länge 1900mm
- kürzbar


Art.-Nr.	Material/Oberfläche
07.979.1905.112	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.979.1905.255	Al RAL 9016 pulverbesch.

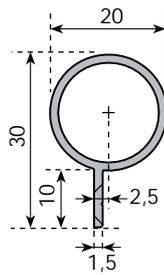

### Planet Abdeckprofil FSA 8500 O20

- zur Sicherung der Bandseite an der Nebenschließkante
- bandseitiges Schutzprofil
- kürzbar
- inkl. Befestigungsschrauben


Art.-Nr.	Länge	Material/Oberfläche
07.980.1755.112	1.755	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.980.1755.255	1.755	Al RAL 9016 pulverbesch.
07.980.1980.112	1.980	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.980.1980.255	1.980	Al RAL 9016 pulverbesch.

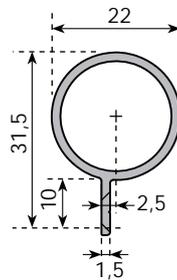

### Planet Abdeckprofil FSA 8500 O22

- zur Sicherung der Bandseite an der Nebenschließkante
- bandseitiges Schutzprofil
- kürzbar
- inkl. Befestigungsschrauben


Art.-Nr.	Länge	Material/Oberfläche
07.981.1755.112	1.755	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.981.1755.255	1.755	Al RAL 9016 pulverbesch.
07.981.1980.112	1.980	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.981.1980.255	1.980	Al RAL 9016 pulverbesch.

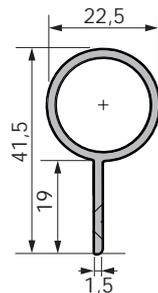

### Planet Abdeckprofil FSA 8500 O23

- zur Sicherung der Bandseite an der Nebenschließkante
- bandseitiges Schutzprofil
- kürzbar
- inkl. Befestigungsschrauben

Art.-Nr.	Länge	Material/Oberfläche
07.982.1755.112	1.755	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.982.1755.255	1.755	Al RAL 9016 pulverbesch.
07.982.1980.112	1.980	Al E4/C-0 silberf. elox.
07.982.1980.255	1.980	Al RAL 9016 pulverbesch.




### Dichtungsbürste

- verzinkte Stahl-Einfassung
- Normalbesatz: graues Rosshaar (mixed)
- Besatzhöhe 25 mm
- Standardlänge 1.000 mm
- beliebig kürzbar

Art.-Nr.	Standardlänge	Höhe	Material/Oberfläche
07.850.0025.010	1.000	50	St galv. verzinkt

**Hinweis:**

Auch in folgenden Sonderausführungen erhältlich:  
 rostfreie Einfassung  
 andere Fertigungslängen  
 andere Besatzhöhe  
 anderes Besatzmaterial




### Dichtungsbürste

- verzinkte Stahl-Einfassung
- Normalbesatz: graues Rosshaar (mixed)
- Besatzhöhe 25 mm
- Standardlänge 1.000 mm
- beliebig kürzbar

Art.-Nr.	Höhe	Material/Oberfläche
07.851.0025.010	42	St galv. verzinkt

**Hinweis:**

Auch in folgenden Sonderausführungen erhältlich:  
 rostfreie Einfassung  
 andere Fertigungslängen  
 andere Besatzhöhe  
 anderes Besatzmaterial




### Dichtungsbürste

- verzinkte Stahl-Einfassung
- Normalbesatz: graues Rosshaar (mixed)
- Besatzhöhe 25 mm
- Standardlänge 1.000 mm
- beliebig kürzbar

Art.-Nr.	Höhe	Material/Oberfläche
07.852.0025.010	32	St galv. verzinkt

**Hinweis:**

Auch in folgenden Sonderausführungen erhältlich:  
 rostfreie Einfassung  
 andere Fertigungslängen  
 andere Besatzhöhe  
 anderes Besatzmaterial

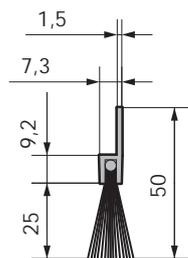


### Dichtungsbürste

- verzinkte Stahl-Einfassung
- eingeschoben in Aluminium-Profil
- Normalbesatz: graues Rosshaar (mixed)
- Besatzhöhe 25 mm
- Standardlänge 1.000 mm

Art.-Nr.	Höhe	Material/Oberfläche
07.853.0025.105	50	Al blank
07.853.0025.114	50	Al E6/C-0 silberf. elox.
07.853.0025.154	50	Al E6/C-34 dunkelbronze. elox.

#### Hinweis:

Auch in folgenden Sonderausführungen erhältlich:  
andere Besatzhöhe  
anderes Besatzmaterial  
andere Fertigungslängen und Aluminiumprofile  
lose Ersatzbürsten zum Austausch



### Dichtungsbürste

- verzinkte Stahl-Einfassung
- eingeschoben in Aluminium-Profil
- Normalbesatz: graues Rosshaar (mixed)
- Besatzhöhe 25 mm
- Standardlänge 1.000 mm

Art.-Nr.	Höhe	Material/Oberfläche
07.854.0025.105	33,5	Al blank
07.854.0025.114	33,5	Al E6/C-0 silberf. elox.
07.854.0025.154	33,5	Al E6/C-34 dunkelbronze. elox.

#### Hinweis:

Auch in folgenden Sonderausführungen erhältlich:  
andere Besatzhöhe  
anderes Besatzmaterial  
andere Fertigungslängen und Aluminiumprofile  
lose Ersatzbürsten zum Austausch

## Index

Art.-Nr.	Seite								
07.100.2800.---	12	07.280.0019.610	22	07.501.0030.010	27	07.630.0030.010	34	07.730.1460.105	57
07.101.2800.---	12	07.300.0200.010	10	07.501.0050.010	27	07.630.0035.010	34	07.730.1585.105	57
07.106.2800.---	12	07.300.0250.010	10	07.502.0030.010	28	07.630.0040.010	34	07.731.0335.105	57
07.107.2800.---	12	07.301.0250.010	10	07.502.0050.010	28	07.630.0045.010	34	07.731.0460.105	57
07.108.2400.---	13	07.301.0300.010	10	07.503.0000.010	28	07.630.0050.010	34	07.731.0585.105	57
07.113.2800.---	13	07.320.0250.010	11	07.550.0160.010	29	07.630.0055.010	34	07.731.0710.105	57
07.150.0000.---	14	07.320.0300.010	11	07.550.0180.010	29	07.630.0063.010	34	07.731.0835.105	57
07.151.0000.---	14	07.320.0400.010	11	07.551.0100.405	29	07.631.0020.010	34	07.731.0960.105	57
07.152.0000.---	15	07.321.0220.010	11	07.551.0120.405	29	07.631.0025.010	34	07.731.1085.105	57
07.153.0000.---	15	07.330.1000.426	4	07.551.0140.405	29	07.631.0030.010	34	07.731.1210.105	57
07.154.0000.---	16	07.330.1001.426	4	07.600.0000.010	30	07.631.0035.010	34	07.731.1335.105	57
07.155.0000.---	17	07.330.2000.426	4	07.600.0000.426	30	07.631.0040.010	34	07.731.1460.105	57
07.156.0000.---	17	07.330.2001.426	4	07.601.0000.010	30	07.631.0045.010	34	07.731.1585.105	57
07.180.0010.010	18	07.330.3000.426	4	07.601.0000.426	30	07.631.0050.010	34	07.743.0708.105	37
07.180.0013.010	18	07.330.3001.426	4	07.602.0000.010	30	07.631.0055.010	34	07.743.0833.105	37
07.180.0013.426	18	07.330.4000.426	4	07.603.0000.010	30	07.631.0063.010	34	07.743.0958.105	37
07.180.0014.010	18	07.330.4001.426	4	07.604.0000.005	31	07.634.0063.010	34	07.743.1083.105	37
07.180.0016.010	18	07.330.5000.426	4	07.604.0000.010	31	07.635.0063.010	34	07.743.1208.105	37
07.180.0019.010	18	07.330.5001.426	4	07.605.0000.005	31	07.680.0000.005	34	07.744.0708.105	36
07.181.0010.010	18	07.332.1000.426	4	07.605.0000.010	31	07.680.0000.010	34	07.744.0833.105	36
07.181.0013.010	18	07.332.2000.426	4	07.606.0000.005	31	07.680.0000.416	34	07.744.0958.105	36
07.181.0016.010	18	07.332.3000.426	4	07.606.0000.010	31	07.681.0000.010	34	07.744.1083.105	36
07.181.0019.010	18	07.332.4000.426	4	07.607.0000.005	31	07.700.0708.112	35	07.744.1208.105	36
07.181.1010.010	18	07.332.5000.426	4	07.607.0000.010	31	07.700.0833.112	35	07.747.0350.105	56
07.181.1013.010	18	07.334.1000.426	5	07.608.0000.610	32	07.700.0958.112	35	07.747.0450.105	56
07.181.1016.010	18	07.334.2000.426	5	07.609.0000.610	32	07.700.1083.112	35	07.747.0550.105	56
07.181.1019.010	18	07.334.3000.426	5	07.620.0020.---	32	07.700.1208.112	35	07.747.0650.105	56
07.200.0008.010	19	07.334.4000.426	5	07.620.0025.---	32	07.727.0350.105	55	07.747.0750.105	56
07.200.0010.010	19	07.334.5000.426	5	07.620.0030.---	32	07.727.0450.105	55	07.747.0850.105	56
07.210.2000.010	19	07.341.0000.426	4	07.620.0035.---	32	07.727.0550.105	55	07.747.0950.105	56
07.210.2000.105	19	07.341.0020.426	4	07.620.0040.---	32	07.727.0650.105	55	07.747.1050.105	56
07.210.2000.114	19	07.343.0000.010	6	07.620.0045.---	32	07.727.0750.105	55	07.747.1150.105	56
07.210.2000.405	19	07.344.0000.426	6	07.620.0050.---	32	07.727.0850.105	55	07.747.1250.105	56
07.210.2500.010	19	07.360.0000.010	7	07.620.0055.---	32	07.727.0950.105	55	07.747.1350.105	56
07.210.2500.105	19	07.361.0000.010	8	07.620.0063.---	32	07.727.1050.105	55	07.748.0335.105	56
07.210.2500.114	19	07.362.0000.010	8	07.621.0020.---	32	07.727.1150.105	55	07.748.0460.105	56
07.210.2500.405	19	07.363.0000.010	9	07.621.0025.---	32	07.727.1235.105	55	07.748.0585.105	56
07.230.0000.310	20	07.364.0000.010	9	07.621.0030.---	32	07.727.1250.105	55	07.748.0710.105	56
07.231.0000.305	20	07.380.0000.010	9	07.621.0035.---	32	07.728.0335.105	55	07.748.0835.105	56
07.233.0000.426	21	07.400.0035.---	25	07.621.0040.---	32	07.728.0460.105	55	07.748.0960.105	56
07.234.0000.426	21	07.400.0045.---	25	07.621.0045.---	32	07.728.0585.105	55	07.748.1085.105	56
07.240.0000.112	21	07.400.0050.---	25	07.621.0050.---	32	07.728.0710.105	55	07.748.1210.105	56
07.241.0000.426	21	07.401.0035.---	25	07.621.0055.---	32	07.728.0835.105	55	07.748.1335.105	56
07.250.0000.510	24	07.401.0045.---	25	07.621.0063.---	32	07.728.0960.105	55	07.750.0335.105	58
07.251.0002.000	24	07.401.0050.---	25	07.622.0040.010	33	07.728.1085.105	55	07.750.0460.105	58
07.251.0003.000	24	07.450.0575.010	26	07.623.0020.010	33	07.728.1210.105	55	07.750.0585.105	58
07.251.0004.000	24	07.450.0675.010	26	07.623.0025.010	33	07.728.1335.105	55	07.750.0710.105	58
07.252.0006.000	24	07.450.0700.010	26	07.623.0030.010	33	07.730.0335.105	57	07.750.0835.105	58
07.271.1500.010	22	07.450.0800.010	26	07.623.0035.010	33	07.730.0460.105	57	07.750.0960.105	58
07.272.1500.010	22	07.450.0825.010	26	07.623.0040.010	33	07.730.0585.105	57	07.750.1085.105	58
07.273.1500.010	22	07.450.0900.010	26	07.623.0045.010	33	07.730.0710.105	57	07.750.1210.105	58
07.274.1500.011	22	07.450.0950.010	26	07.623.0050.010	33	07.730.0835.105	57	07.750.1335.105	58
07.275.1500.011	22	07.450.1000.010	26	07.623.0055.010	33	07.730.0960.105	57	07.750.1460.105	58
07.280.0010.610	22	07.500.0040.010	27	07.623.0063.010	33	07.730.1085.105	57	07.750.1585.105	58
07.280.0013.610	22	07.500.0040.405	27	07.630.0020.010	34	07.730.1210.105	57	07.751.0335.105	58
07.280.0016.610	22	07.500.0060.010	27	07.630.0025.010	34	07.730.1335.105	57	07.751.0460.105	58

## Verschlüsse und Türdichtungen

Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite	Art.-Nr.	Seite
07.751.0585.105	58	07.900.2015.255	48	07.956.1750.255	51	07.979.1903.112	64	50022396	44
07.751.0710.105	58	07.905.1925.112	48	07.956.1950.112	51	07.979.1903.255	64	50023171	44
07.751.0835.105	58	07.905.1925.255	48	07.956.1950.255	51	07.979.1904.112	64	50023251	44
07.751.0960.105	58	07.905.2015.112	48	07.957.1755.112	53	07.979.1904.255	64	50024735	40
07.751.1085.105	58	07.905.2015.255	48	07.957.1755.255	53	07.979.1905.112	64	50024888	41
07.751.1210.105	58	07.910.1925.112	49	07.957.1980.112	53	07.979.1905.255	64	50028079	40
07.751.1335.105	58	07.910.1925.255	49	07.957.1980.255	53	07.980.1755.112	65	50029605	44
07.751.1460.105	58	07.910.2015.112	49	07.958.1755.112	53	07.980.1755.255	65	50029625	44
07.751.1585.105	58	07.910.2015.255	49	07.958.1755.255	53	07.980.1980.112	65	50029966	46
07.760.0708.105	35	07.915.1925.112	50	07.958.1980.112	53	07.980.1980.255	65	50029967	46
07.760.0833.105	35	07.915.1925.255	50	07.958.1980.255	53	07.981.1755.112	65	50030854	49
07.760.0958.105	35	07.915.2015.112	50	07.959.1755.112	53	07.981.1755.255	65	50031190	46
07.760.1083.105	35	07.915.2015.255	50	07.959.1755.255	53	07.981.1980.112	65	50031871	36
07.760.1208.105	35	07.920.1925.112	50	07.959.1980.112	53	07.981.1980.255	65	50032519	41
07.761.0708.105	35	07.920.1925.255	50	07.959.1980.255	53	07.982.1755.112	65	50032520	41
07.761.0833.105	35	07.920.2000.112	50	07.960.1755.112	54	07.982.1755.255	65	50032521	41
07.761.0958.105	35	07.920.2000.255	50	07.960.1755.255	54	07.982.1980.112	65	50032522	42
07.761.1083.105	35	07.930.1925.112	60	07.960.1980.112	54	07.982.1980.255	65	50032523	42
07.761.1208.105	35	07.930.1925.255	60	07.960.1980.255	54	077800550112	59	50032543	44
07.762.0708.105	38	07.930.2015.112	60	07.962.1900.112	52	077800650112	59	50032544	44
07.762.0833.105	38	07.930.2015.255	60	07.962.1900.255	52	077800750112	59	50032607	44
07.762.0958.105	38	07.932.1925.112	60	07.963.1900.112	51	077800850112	59	50032608	44
07.762.1083.105	38	07.932.1925.255	60	07.963.1900.255	51	077800950112	59	50032610	40
07.762.1208.105	38	07.932.2015.112	60	07.964.1755.112	54	077801050112	59	50032611	40
07.763.0708.105	38	07.932.2015.255	60	07.964.1755.255	54	077801150112	59	50032861	46
07.763.0833.105	38	07.934.1925.112	60	07.964.1980.112	54	077801250112	59	50032862	46
07.763.0958.105	38	07.934.1925.255	60	07.964.1980.255	54	077801350112	59	50032863	46
07.763.1083.105	38	07.934.2015.112	60	07.970.1755.112	62	10.761.0000.375	20	50032864	46
07.763.1208.105	38	07.934.2015.255	60	07.970.1755.255	62	10.762.0000.375	20	50032865	46
07.764.0708.105	39	07.936.1925.112	61	07.970.1980.112	62	10.763.0003.505	20		
07.764.0833.105	39	07.936.1925.255	61	07.970.1980.255	62	10.763.0004.505	20		
07.764.0958.105	39	07.936.2015.112	61	07.971.1755.112	62	50007263	44		
07.764.1083.105	39	07.936.2015.255	61	07.971.1755.255	62	50007710	44		
07.764.1208.105	39	07.937.2015.112	61	07.971.1980.112	62	50007802	44		
07.770.0710.105	39	07.937.2015.255	61	07.971.1980.255	62	50008848	44		
07.770.0835.105	39	07.938.0001.000	61	07.972.1755.112	62	50011089	41		
07.770.0960.105	39	07.938.0002.000	61	07.972.1755.255	62	50011158	41		
07.770.1085.105	39	07.939.0000.000	61	07.972.1980.112	62	50011268	41		
07.770.1210.105	39	07.948.1750.112	52	07.972.1980.255	62	50012304	44		
07.772.0750.112	42	07.948.1750.255	52	07.973.1755.112	62	50012581	44		
07.772.0900.112	42	07.948.1950.112	52	07.973.1755.255	62	50013491	44		
07.772.1050.112	42	07.948.1950.255	52	07.973.1980.112	62	50013493	44		
07.772.1200.112	42	07.949.1750.112	52	07.973.1980.255	62	50013771	43		
07.772.1250.112	42	07.949.1750.255	52	07.974.1755.112	63	50013772	43		
07.775.0805.112	45	07.949.1950.112	52	07.974.1755.255	63	50013773	43		
07.775.0930.112	45	07.949.1950.255	52	07.974.1980.112	63	50013774	43		
07.775.1055.112	45	07.953.1750.112	51	07.974.1980.255	63	50013775	43		
07.850.0025.010	66	07.953.1750.255	51	07.975.1755.112	63	50013776	43		
07.851.0025.010	66	07.953.1950.112	51	07.975.1755.255	63	50014158	36		
07.852.0025.010	66	07.953.1950.255	51	07.975.1980.112	63	50014308	41		
07.853.0025.105	67	07.954.1750.112	52	07.975.1980.255	63	50014763	36		
07.853.0025.114	67	07.954.1750.255	52	07.976.1755.112	63	50014780	44		
07.853.0025.154	67	07.954.1950.112	52	07.976.1755.255	63	50017361	36		
07.854.0025.105	67	07.954.1950.255	52	07.976.1980.112	63	50017898	42		
07.854.0025.114	67	07.955.1750.112	51	07.976.1980.255	63	50017908	42		
07.854.0025.154	67	07.955.1750.255	51	07.977.1900.112	64	50018083	36		
07.900.1925.112	48	07.955.1950.112	51	07.977.1900.255	64	50018381	44		
07.900.1925.255	48	07.955.1950.255	51	07.978.1900.112	64	50021711	44		
07.900.2015.112	48	07.956.1750.112	51	07.978.1900.255	64	50021712	44		

## Stichwortverzeichnis

	Seite		Seite		Seite
Aluminium-Vierkantstange	17	Rohrkantriegel mit Schieber	10	Türdichtung SCHALL-EX DUO L-15/28 OS	37
Blendenverschluss mit dreifacher Verriegelung	34	Rollenschließriegel	29	Türdichtung SCHALL-EX DUO L-15 WS	38
Blendenverschluss, Zunge gekröpft	34	Rollo NR-25	48	Türdichtung SCHALL-EX DUO L-15/31 OS	38
Bodenbuchse	20, 21	Rollo NR-26 w-proof	48	Türdichtung SCHALL-EX XL-RTS	39
Bodenschließmulde	21	Rollo NR-30	49	Türdichtung STADI Jansen BD	43
Dichtungsbürste	66, 67	Rollo NR-32 Unisafe	50	Türdichtung STADI L-20/20 WS	40
Fluchttürhaube Typ E, komplett	24	Rollo NR-38	50	Türdichtung STADI L-24/20 OS	42
Führungsbuchse, geschlossen	20	Rote Siegelplatte	24	Türdichtung STADI L-24/20 TS	41
Führungsbuchse, offen	20	Rundstange	19	Türdichtung STADI L-24/20 WS	41
Führungsbuchse, offen, aus Kunststoff	20	Schließblech für Hebelverschlüsse	34	Türdichtung WIND-EX	44
Getriebekasten	25	Schließplatte für 10mm Rundstange	21	Türtreibriegel	13
Getriebekasten, abschließbar	25	Schließplatte für 12mm Vierkantstange	21	Türtreibriegel mit aufliegender Verriegelung	14, 16, 17
Grendelriegel	27, 28	Schließriegel aus Edelstahl	29	Türtreibriegel, Hebel gerade	13
Grüne Befestigungsplatte	24	Schnappriegel	26	Türtreibriegel, abschließbar mit aufliegender Verriegelung	15
Hebelverschluss, 120mm lang	32	Schutzprofil BA-22	52	Türtreibriegel, abschließbar, sichtbare Verschraubung	12
Hebelverschluss, Zunge gerade	30, 31, 33	Schutzprofil BA-28	51	Türtreibriegel, sichtbare Verschraubung	12
Hebelverschluss, Zunge gekröpft	30, 31, 32, 33	Schutzprofil BD-18	52	U-Kantriegel mit Klapphebel	11
Kantriegel mit eckiger Stulp	4	Schutzprofil BD-20	52	U-Kantriegel mit Schieber	11
Kantriegel mit Stulp	6, 7	Schutzprofil BD-23	52	Vierkantstange	22
Kantriegel ohne Stulp	7	Schutzprofil BO-20	51		
Kantriegel ohne Stulp	8, 9	Schutzprofil BO-22	51		
Kantriegel VARIO LINE mit eckiger Stulp	4	Schutzprofil BO-23	51		
Kantriegel VARIO LINE mit abgerundeter Stulp	5	Schutzprofil BU-16 K+	53		
Keilstück für Hebelverschlüsse	34	Schutzprofil BU-18 K+	53		
Loses Piktogramm	24	Schutzprofil BU-20 K+	53		
Montagewinkel zur Fluchttürhaube	24	Schutzprofil BU-22 K+	54		
Planet Abdeckprofil FSA 8100 U 16C	62	Schutzprofil BU-24 K+	54		
Planet Abdeckprofil FSA 8100 U 18C	62	Set NADI® LM für Laibungsmontage bei 1-flg. Türen	46		
Planet Abdeckprofil FSA 8100 U 20C	62	Set NADI® LM für Laibungsmontage bei 2-flg. Türen	46		
Planet Abdeckprofil FSA 8100 U 22C	62	Stangenanschluss	19		
Planet Abdeckprofil FSA 8300 D18	63	Stangenschloss für waagerechte Verriegelung	9		
Planet Abdeckprofil FSA 8300 D20	63	Steinbuchse	22		
Planet Abdeckprofil FSA 8300 D23	63	Toolbox für Rollo NR-30	49		
Planet Abdeckprofil FSA 8400 P20	64	Treibriegel mit aufliegender Verriegelung	18		
Planet Abdeckprofil FSA 8400 P30	64	Treibriegel mit aufliegender Verriegelung, abschließbar	18		
Planet Abdeckprofil FSA 8500 O20	65	Türdichtung Doppeldicht M-12/35	35		
Planet Abdeckprofil FSA 8500 O22	65	Türdichtung Kältefeind Allround	35		
Planet Abdeckprofil FSA 8500 O23	65	Türdichtung Planet FT-FH+RD	56		
Planet Anreisshilfe mit Bleistift	61	Türdichtung Planet FT-RD	55		
Planet Klebeset G	61	Türdichtung Planet HS-FH+RD	56		
Planet Klebeset S	61	Türdichtung Planet HS-RD	55		
Planet Montageprofil LG1	61	Türdichtung Planet MF-FH + RD	58		
Planet Montageprofil LP1	61	Türdichtung Planet MF-RD	57		
Planet Rollo FSR 5000 Basic	60	Türdichtung Planet RO-FH + RD	58		
Planet Rollo FSR 6000 Quick	60	Türdichtung Planet RO-RD	57		
Planet Rollo FSR 7000 OUTDOOR	60	Türdichtung RAINSTOP L-24/20 WS	42		
Planet Sockel	59	Türdichtung SCHALL-EX L-15/30 OS	36		
Planet Unterfütterung FS 8400 PS 3	64	Türdichtung SCHALL-EX L-15/29 TG	36		
Planet Unterfütterung FS 8400 PS 4	64	Türdichtung SCHALL-EX L-15/30 WS	39		
Planet Unterfütterung FS 8400 PS 5	64	Türdichtung SCHALL-EX XL-RTS-FS	45		
Rohrkantriegel mit Klapphebel	10	Türdichtung SCHALL-EX Applic A	44		





**Wilh. Schlechtendahl & Söhne**  
GmbH & Co. KG

Hauptstraße 18–32  
42579 Heiligenhaus  
Deutschland

Tel.: +49 (0) 20 56/17-0  
Fax: +49 (0) 20 56/51 42

wss@wss.de  
www.wss.de

Sitz 42579 Heiligenhaus,  
Amtsgericht Wuppertal, HRA 20804

Geschäftsführer: Guido Lücker, Robin Fasel

USt.-IdNr.: DE 121546484  
Steuer-Nr.: 13957280071

Sämtliche Bild-, Produkt-, Maß- und Ausführungsangaben entsprechen dem Tag der Drucklegung. Wir behalten uns Änderungen vor, die dem technischen Fortschritt und der Weiterentwicklung dienen. Für Druckfehler oder andere technische Irrtümer übernehmen wir keine Gewähr. Rechtsansprüche, gleich welcher Art, können aus der Benutzung unserer Unterlage nicht hergeleitet werden. Der Nachdruck dieser Unterlage, auch auszugsweise, bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.

Wir verweisen ausdrücklich auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, einsehbar unter [www.wss.de](http://www.wss.de).