



MLL-LICHTSCHUTZ
WE CREATE GOOD CLIMATE



RAFFSTORE

External venetian blinds

 **Produktinformation**
 **Product Information**

Sie genießen das Sonnenlicht...

RAFFSTORE

...und wir haben das Anti-Blendwerk für Sie.

External venetian blinds: you enjoy the sunlight and we have the anti-glare for you.



MLL-LICHTSCHUTZ
lichtschutz@mll-gmbh.com | www.mll-gmbh.com



RAFFSTORE
EXTERNAL
VENETIAN BLINDS

Der Inhalt dieser Seiten ist nur ein Auszug unserer vielfältigen Produktauswahl. Gerne beraten wir Sie individuell.
The Information on these pages is just an excerpt of our diverse product selection. We are happy to advise you individually.



MLL Lichtschutzsysteme GmbH ein Unternehmen der MLL-HAMBURG® Gruppe | Hintern Kämpen 3 | D-32361 Hedem | Fon +49-5743-9306-0

Produkteigenschaften

Raffstores vereinen vom Sonnenschutz bis zum Blendschutz zahlreiche Funktionen. Einfach und sicher im Außenbereich montiert, helfen diese Außenjalousien in verschiedenen Umsetzungen beim Energie sparen. Als Sonnenschutz und Blendschutz sind MLL-Raffstores aus qualitativ hochwertigem und witterungsbeständigem Aluminium. Durch vielfältige Lamellenformen- sowie Breiten und weiteren Extras passen sie sich mühelos an die individuellen Vorstellungen an. Funk- und andere Steuerungsmöglichkeiten runden den Komfort der Raffstores ab. Für die individuelle Gestaltung stehen Ihnen zusätzlich verschiedene Blendenformen und Lamellenfarben zur Auswahl. Die Raffstoreanlagen von MLL sind sowohl für den Neubau, als auch für die Sanierung geeignet, ebenso ist eine Lichtlenkung zur besseren Tageslichtausnutzung durch die oberen Lamellen möglich. Eine Bewegungsrichtung des Raffstores von unten nach oben ist ebenfalls realisierbar. MLL-Lichtschutz hilft Ihnen gerne dabei den richtigen Raffstore für Gewerbe, Gastronomie oder privat auszuwählen.

Product properties


Venetian blinds combine numerous functions from sun protection to glare protection. Easily and safely mounted outdoors, these exterior blinds help save energy in various implementations. As sun protection and glare protection, MLL external blinds are made of high-quality and weather-resistant aluminum. With a variety of slat shapes, widths and other extras, they can effortlessly adapt to individual requirements. Wireless and other control options round off the comfort of external venetian blinds. For individual design, you can also choose from different aperture shapes and slat colors. The external venetian blinds by MLL are suitable for both new construction and renovation, as well as a light control for better daylight utilization by the upper slats possible. A direction of movement of the Venetian blind from bottom to top is also feasible. MLL light protection helps you to choose the right external blinds for trade, gastronomy or private.

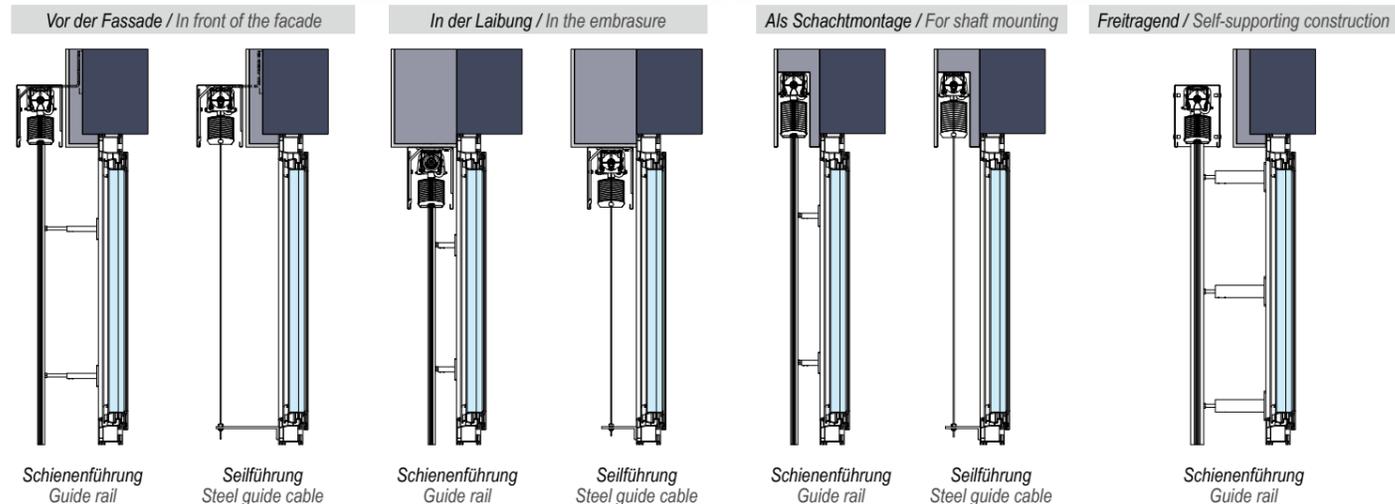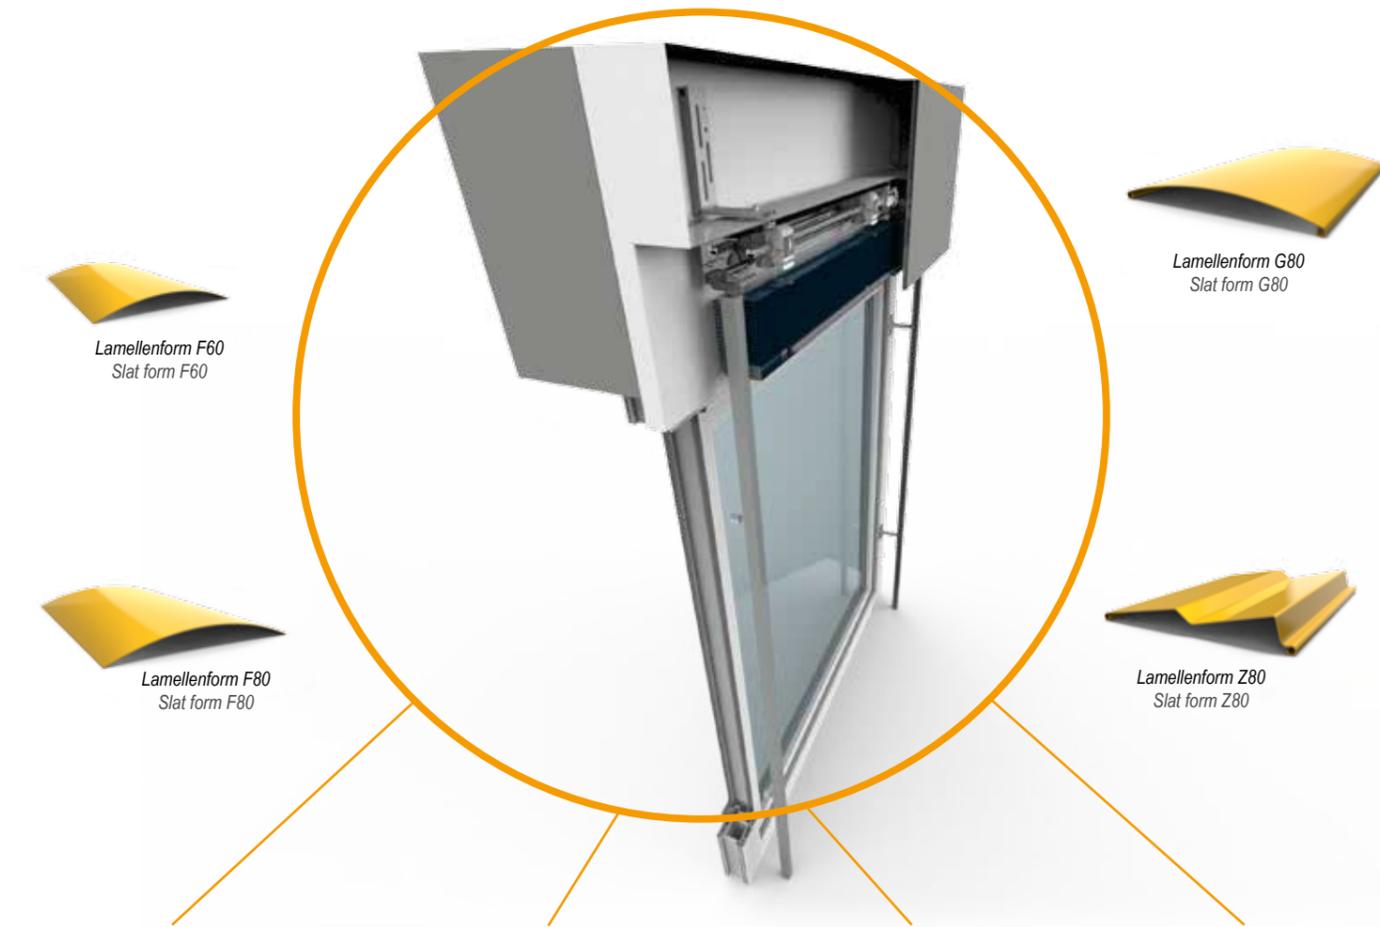

Bei MLL-Lichtschutz sind Größen und Farben frei wählbar. Auf Anfrage beraten wir Sie gerne. / With MLL-Light protection, sizes and colors are freely selectable. On request we advise you.

LICHTSCHUTZSYSTEM

Außenraffstore / External venetian blinds
R-G80-GK-130-SE-EL

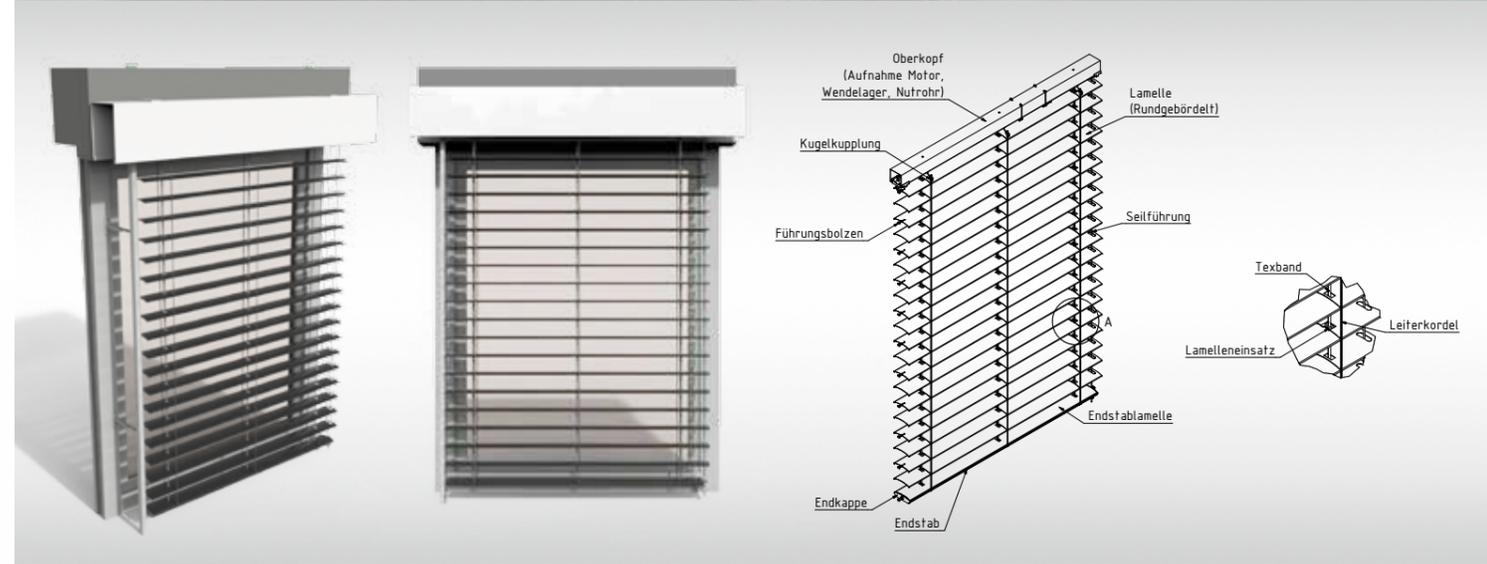

Systemdetails / System details

R-G80-GK-130-SE-EL, Außenraffstore / External venetian blind

Systembeschreibung / System Description

Vorbau-Raffstore mit randgebördelter 80 mm breiten Lamelle, gekantetem 130 mm tiefen Kasten und Seilführung.
External venetian blind with edged 80 mm wide slat, folded 130 mm deep box and steel guide cable.

Antrieb / Propulsion

230 Volt Elektromotor, Schutzklasse IP44, Endlage einstellbar.
230 volt electric motor, protection class IP44, end position adjustable.

Abmessungen / Dimensions

B: 500–4000 mm, H: 500–4000 mm bei max. Fläche 16 m².
Koppeln von max. 3 Anlagen und andere Größen auf Anfrage.
W: 500–4000 mm, H: 500–4000 mm at max. area 16 m².
Coupling of max. 3 systems and other sizes on request.

Windlast (Breite: bis...ab) / Wind Load (Width: to...from)

Bis 3000 mm Breite bis Bft 7, ab 3000 mm Breite bis Bft 6.

Montage / Assembly

Vor der Fassade / In front of the facade

Produkt / Product	Kürzel/Abbreviation	Behang / Blind										Kastentiefe / Box depth						Führung/Guide rail						Antrieb/Propulsion									
		F60	F80	G80	Z80	IN	OUT	Soltis	SF	BF	GK	SG	OK	85	90	95	105	123,5	125	140	100	120	140	FS	SE	RR	OF	ZIP	EL	KG	ES	EK	
Raffstore/External venetian blind	R	x									x	x												x	x	x	x	x	x	x			
Raffstore/External venetian blind	R		x								x	x												x	x	x	x	x	x	x			
Raffstore/External venetian blind	R			x							x	x												x	x	x	x	x	x	x			
Raffstore/External venetian blind	R				x						x	x												x	x	x	x	x	x	x			

Bedeutung der Abkürzungen / Meaning of the abbreviations:

Blende/Cover: GK=gekantet/cant, OK=ohne Kasten/without box. Führung/Guide rail: FS=Führungsschiene/Guide rail, SE=Seilführung/Steel guide cable, RR= Rod-Rigg Führung/Rod-Rigg rail, OF=Ohne Führung/without rail. Antrieb/Propulsion: EL=elektrisch/electrical, KG=Kurbelgetriebe/Crank mechanism.